able. V2

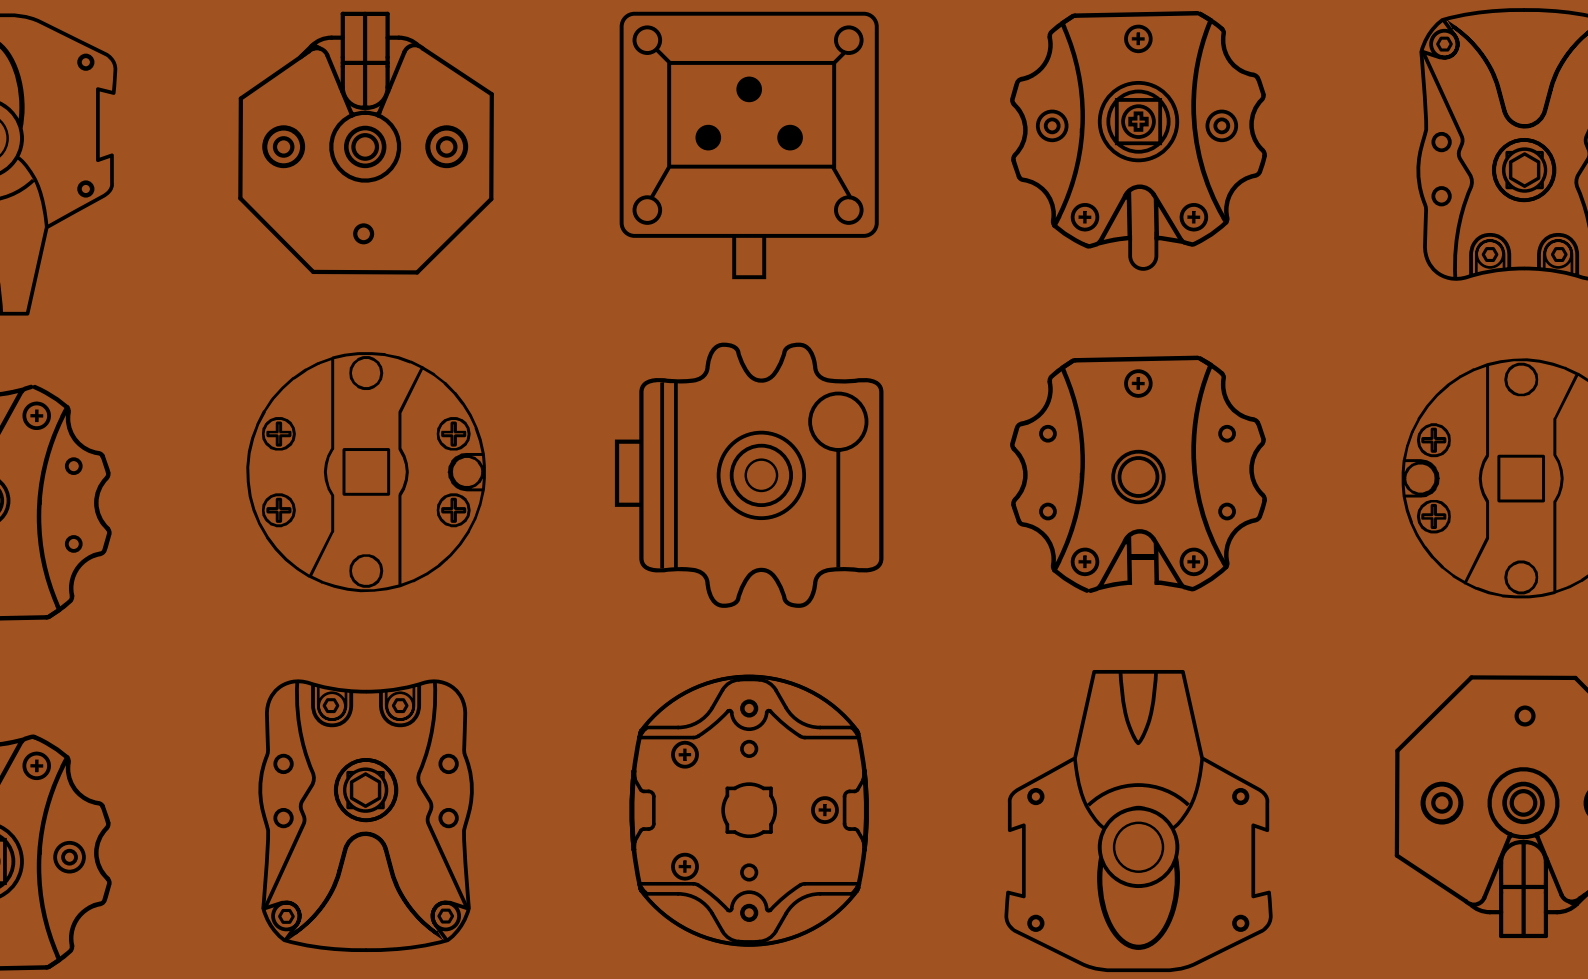

Catalogo Sun Shading

able.

Indice

Motori tubolari p. 12

Motori tubolari Ø35 p. 16

Motori tubolari Ø45 p. 24

Motori tubolari Ø59 p. 47

Motori tubolari Ø92 p. 59

Motori per tende alla veneziana p. 61

Trasmettitori, centrali di comando e accessori p. 64

Trasmettitori p. 67

Centrali di comando p. 70

Sensori p. 73

Moduli di comando miniaturizzati p. 74

Able è il nuovo brand di riferimento nel settore dei sistemi di automazione professionale. Ascoltando le esigenze dei nostri clienti, sviluppiamo sistemi di automazione personalizzabili, flessibili e affidabili. L'esperienza pluriennale, unita a qualità e convenienza, ci rendono il partner di riferimento per l'automazione professionale.

Trasformiamo la complessità in prodotti semplici e robusti destinati a durare nel tempo. I sistemi Able offrono prestazioni elevate e lunga durata. Facili da installare, utilizzare e mantenere, sono concepiti per garantire ai professionisti dell'automazione strumenti potenti e affidabili.

Able è

Potenza mirata

Comprendendo diametri da Ø35 a Ø92, la gamma di motori tubolari Able è progettata per rispondere a tutte le esigenze di installazione. Dalle tende più leggere alle serrande avvolgibili di grandi dimensioni, ogni motore assicura coppia costante, precisione e lunga durata. Disponibili con finecorsa meccanici o elettronici, i motori Able si integrano facilmente in diversi sistemi, garantendo compatibilità con vari sistemi di controllo e condizioni di installazione. Progettisti e installatori possono contare su una gamma completa che semplifica il lavoro, riduce la complessità e mantiene prestazioni elevate. Combinando robustezza e versatilità, Able offre una soluzione professionale, affidabile e adatta a ogni applicazione.

Intelligenza ingegnerizzata

Oggi l'automazione richiede intelligenza. I motori tubolari Able integrano tecnologie di controllo avanzate per rispondere con precisione ai requisiti di ogni progetto. Tra le opzioni disponibili: ricevitori radio integrati per un'installazione semplificata, rilevamento ostacoli per una maggiore sicurezza, sblocco manuale per manovre di emergenza, alimentazione a batteria solare per l'autonomia energetica e Wi-Fi integrato per una connettività semplificata. Ogni funzionalità è progettata per garantire prestazioni elevate, sia in ambito residenziale che commerciale. Per installatori e progettisti, questo significa maggiore flessibilità nella configurazione dei sistemi; per l'utente finale, sicurezza, efficienza e comfort nell'uso quotidiano. I motori Able sono reattivi e si adattano in modo intelligente all'ambiente e all'utilizzatore, fissando un nuovo standard per l'automazione smart.

Pensati per ogni applicazione

La gamma Able copre tutte le esigenze di automazione: tende avvolgibili, tapparelle, porte di garage, tende da sole, veneziane in alluminio, tapparelle a lamelle orientabili, stecche motorizzate e tende a caduta. Ogni motore garantisce equilibrio tra precisione, potenza e silenziosità, rispondendo alle aspettative degli installatori professionisti. Con Able, ogni installazione è efficace, affidabile e capace di offrire prestazioni costanti, assicurando soddisfazione all'utente finale e fiducia ai professionisti.

Connettività senza limiti

I motori tubolari Able si integrano facilmente con le smart home e i moderni sistemi di automazione. I moduli di comando miniaturizzati integrati garantiscono una gestione affidabile dei dispositivi, anche in assenza di collegamento diretto via cavo. Compatti e semplici da installare in scatole elettriche standard, permettono di gestire tende, tapparelle, gruppi di movimentazione, illuminazione e sensori climatici. I motori tubolari con Wi-Fi integrato eliminano la necessità di gateway esterni e si collegano direttamente all'app "Able to Use", offrendo controllo remoto e automazioni semplici, reattive e intuitive.

Innovazione senza complicazione

Ogni motore della gamma Able è sviluppato pensando ai professionisti dell'installazione. Robustezza, funzioni avanzate e connettività intelligente si combinano per garantire prestazioni affidabili e durature in ogni condizione. Facili da installare, versatili e completamente compatibili con i sistemi di controllo moderni, i tubolari Able consentono ai professionisti di lavorare più rapidamente e con maggiore precisione. Che si tratti di migliorare il comfort, ottimizzare l'efficienza o garantire automazioni precise, Able propone soluzioni collaudate su cui gli installatori possono contare giorno dopo giorno. Con Able, l'automazione è avanzata e concreta, progettata per elevare lo standard di ogni installazione.

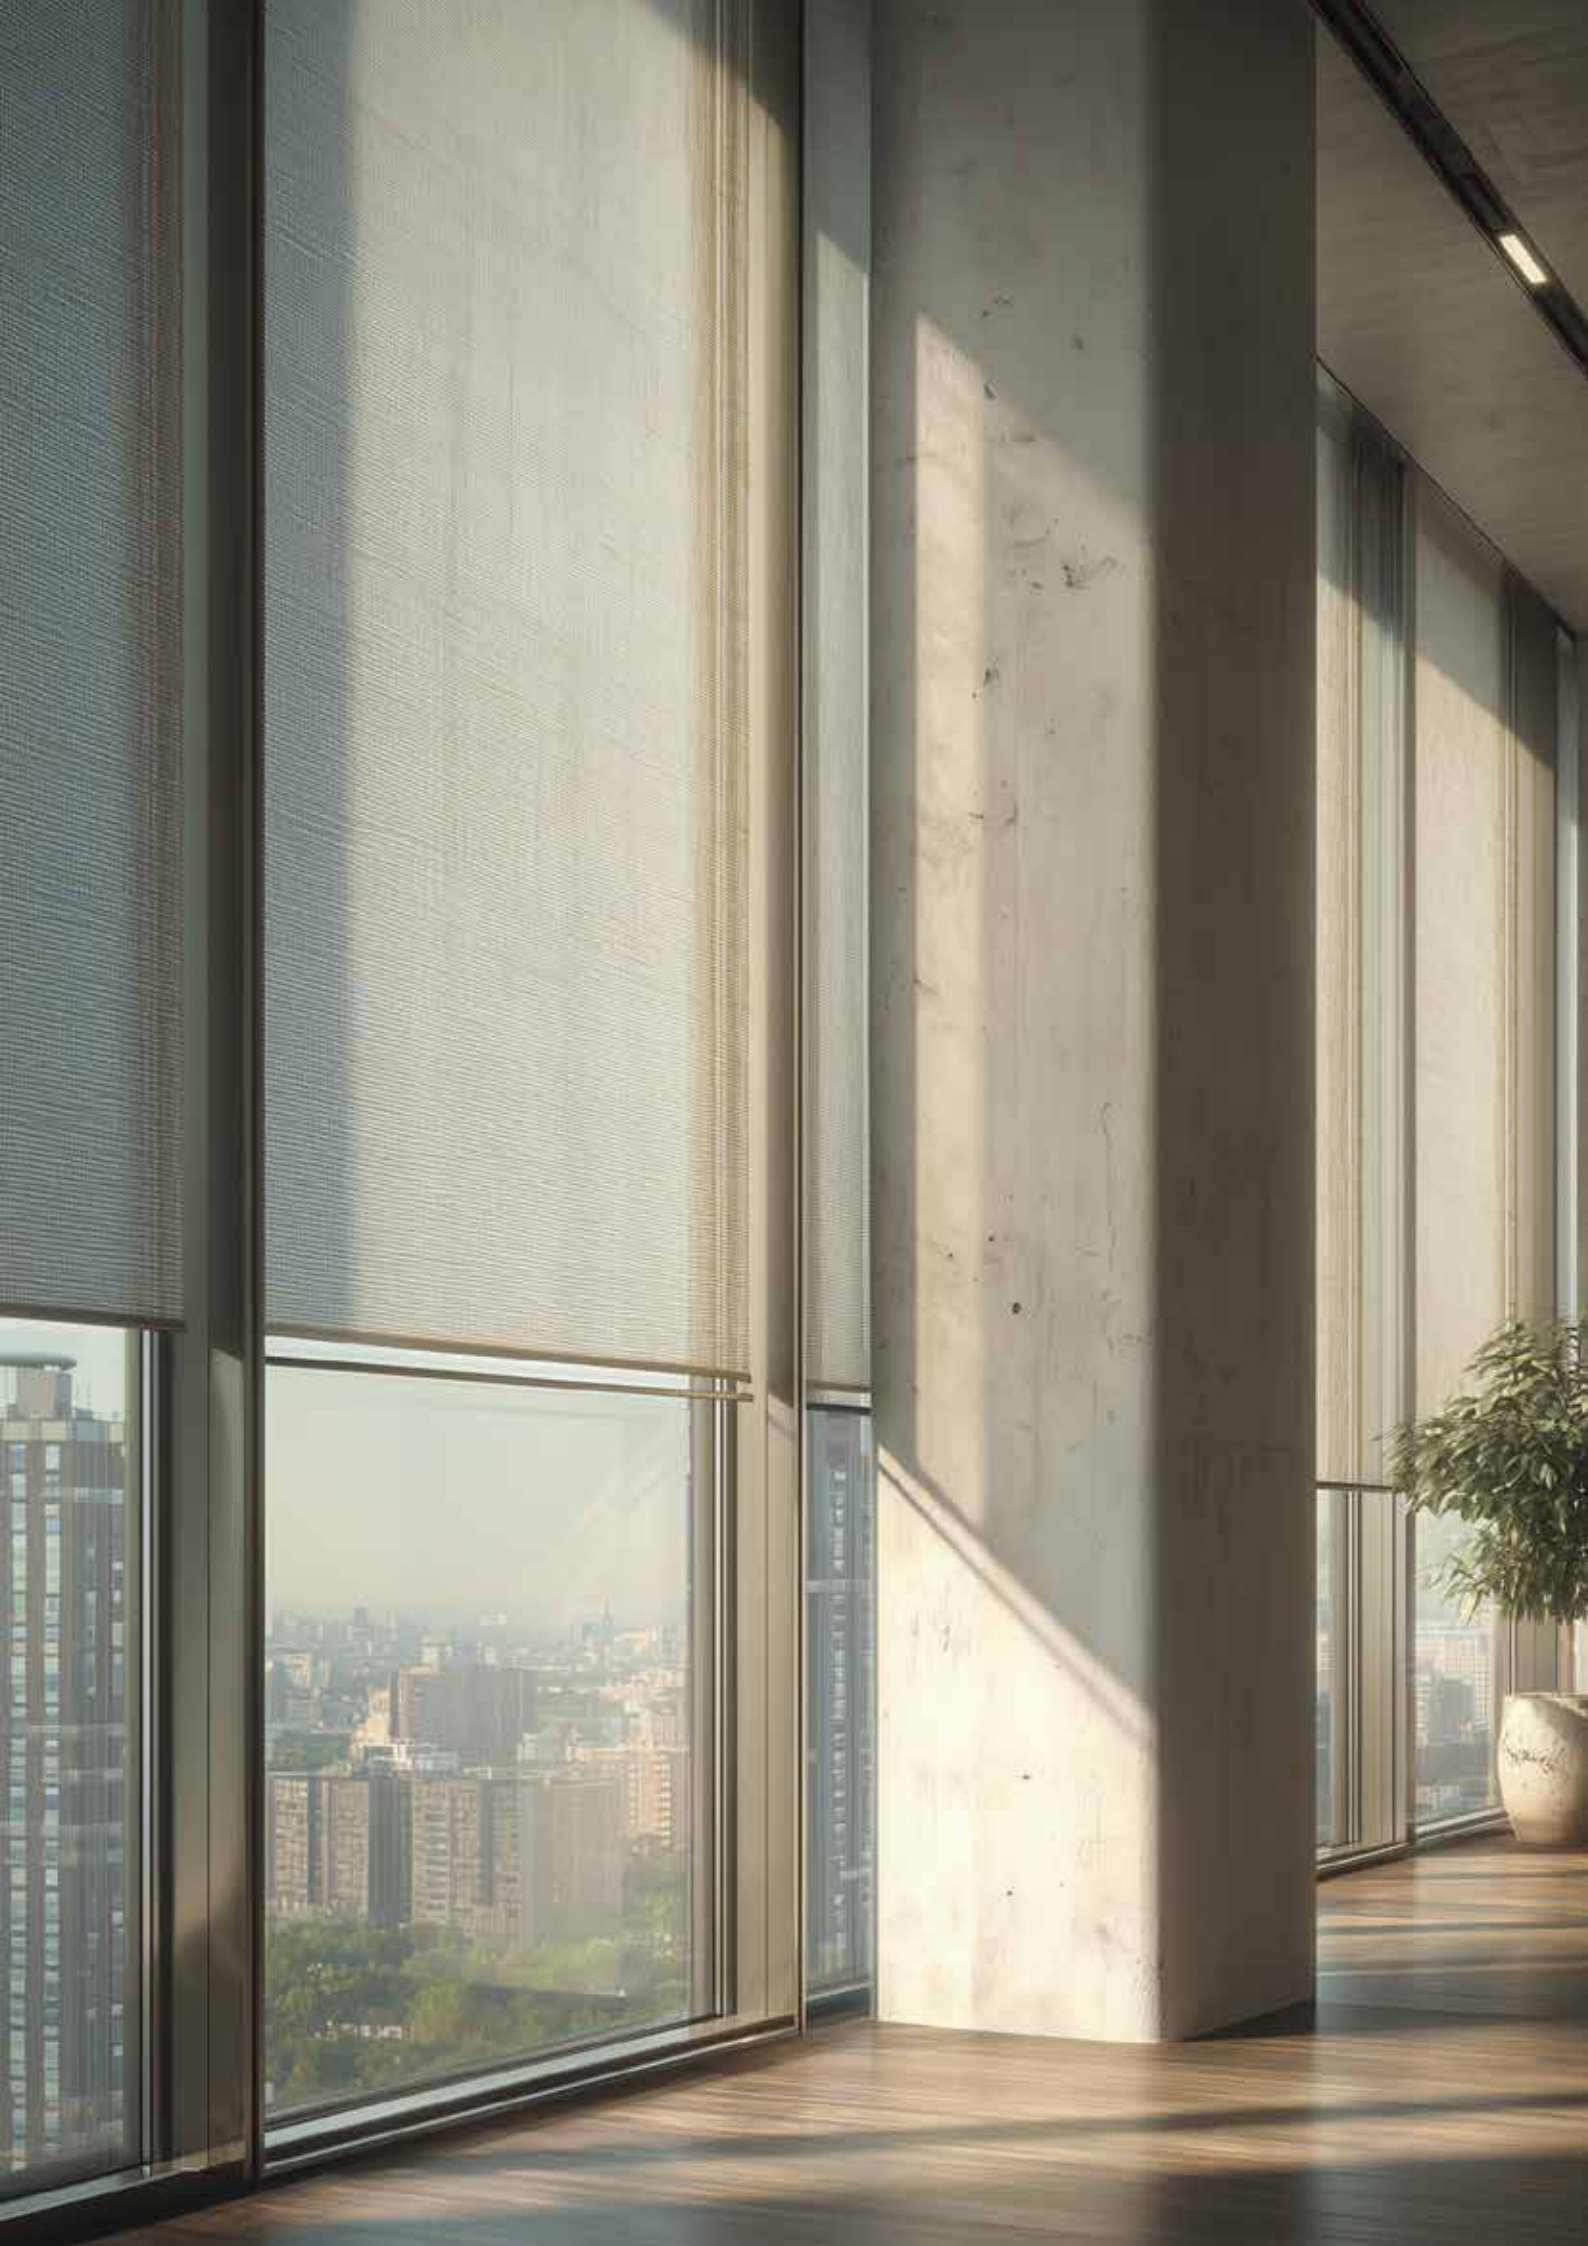

Automazioni a portata di mano

Controllo totale in qualsiasi installazione e condizione. Connettività immediata con motori Wi-Fi integrati e moduli CX DEV WIFI. Soluzioni compatte, intuitive e intelligenti per ogni impianto.

Motori con Wi-Fi integrato, pronti all'uso

Scegli la semplicità con i nuovi motori tubolari Wi-Fi di Able. Il Wi-Fi integrato significa nessun gateway, nessuna complicazione. Basta installare il motore, collegarlo direttamente all'app e iniziare a gestire le tue automazioni in tempo reale. Dal tuo smartphone puoi aprire, chiudere e monitorare tutto in un'unica interfaccia. Veloce, intuitiva, senza sforzo.

Moduli miniaturizzati CX DEV Progettati per essere intelligenti

Ampliano la portata della tua domotica. Il CX DEV-R1 WIFI può essere installato facilmente all'interno di una scatola elettrica standard, collegato a motori tubolari e abbinato all'app "Able to Use" per un controllo immediato. Serve altro? Con la CX DEV-R2 WIFI è possibile gestire non solo motori ma anche luci, con carichi fino a 500W. Compatto, versatile e affidabile, progettato per rendere ogni installazione più intelligente.

1. Installa il modulo DEV-R1 WIFI e collegalo al motore tubolare. In alternativa, installa un motore tubolare con Wi-Fi integrato.

2. Collega il modulo DEV-R1 WIFI o un motore tubolare con Wi-Fi integrato all'app "Able to Use". Da un'unica dashboard potrai gestire l'automazione di soluzioni per la schermatura solare così come cancelli e porte di garage.

3. Imposta le routine preferite e concedi gli accessi agli altri utenti.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Able to Use

"Able to Use" è l'app pensata per l'utente finale, che offre un controllo semplice e intuitivo dell'automazione di casa ed edificio. Schermature solari, cancelli e luci possono essere gestiti con un semplice tap, combinando comodità ed efficienza.

Da un'unica dashboard, l'app unifica tutti i tipi di automazione, rendendo il controllo immediato. I wizard guidati semplificano la configurazione, mentre comandi dedicati e preferiti personalizzabili offrono all'utente il pieno controllo dei propri sistemi.

L'inserimento di nuovi utenti o installazioni è immediato, per un'esperienza fluida fin dal primo utilizzo. Gli scenari personalizzati permettono a più automazioni di funzionare in armonia, adattandosi a stili di vita e preferenze individuali.

La connessione è immediata: l'app si collega direttamente alla rete Wi-Fi domestica, senza necessità di gateway aggiuntivi. Il risultato è una gestione efficiente, personalizzata e sempre connessa di tutte le automazioni.

Gestione semplificata della home automation

Configurazione semplificata

I wizard guidati rendono facile e intuitivo impostare le posizioni e invertire i movimenti

I tuoi preferiti, a portata di tap

Comandi dedicati e posizioni preferite personalizzabili permettono di gestire ogni automazione con facilità

Pieno controllo

Crea routine e accessi personalizzati per un'esperienza completamente automatizzata

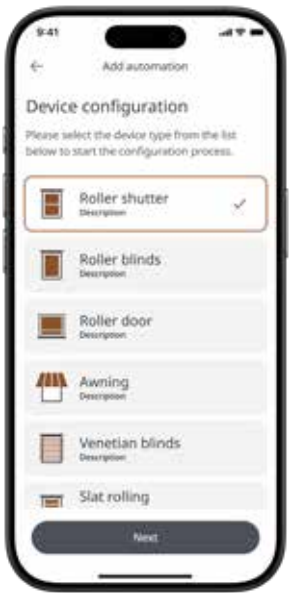

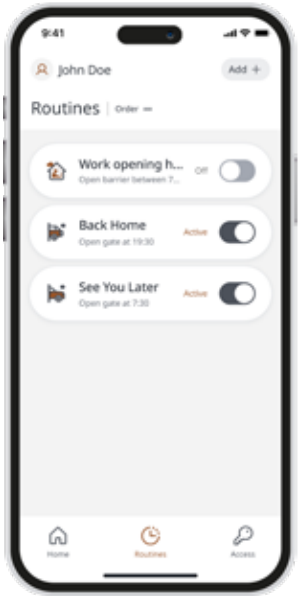

Motori tubolari

Tapparelle motorizzate

Tende avvolgibili motorizzate

Porte avvolgibili motorizzate

Tende da sole motorizzate

Tende a caduta motorizzate

Tende veneziane in alluminio motorizzate

Tapparelle a lamelle orientabili

Stecche motorizzate

Guida alla scelta

Motori tubolari Ø35

Finecorsa meccanico			TM Veo 35 S TM Veo 35	p. 18
Finecorsa elettronico			TM Veo 35 FE S	p. 19
	con ricevitore radio integrato		TM Veo 35 RFE S TM Veo 35 RFE	p. 20
	con ricevitore radio integrato e Wi-Fi		TM Veo 35 RFEW S	p. 21

Motori tubolari Ø45

Finecorsa meccanico			TM Lex 45 S TM Lex 45	p. 28
	con manovra di soccorso		TM Lex 45 H S	p. 29
	con ricevitore radio integrato e manovra di soccorso		TM Lex 45 HRM S	p. 30
	con ricevitore radio integrato		TM Lex 45 RM S TM Lex 45 RM	p. 31
	con ricevitore radio integrato e alimentazione a batteria solare		TM Lex 45 SRP S	p. 32
Finecorsa elettronico	con ricevitore radio integrato		TM Lex 45 RFE S TM Lex 45 RFE	p. 34
	con ricevitore radio integrato per tende a caduta		TM Lex 45 RFET S	p. 35
	con ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili		TM Lex 45 RFO S TM Lex 45 RFO	p. 36
	con rilevamento ostacoli		TM Lex 45 OD S	p. 37
	con ricevitore radio integrato e rilevamento ostacoli		TM Lex 45 ROD S	p. 38
	con ricevitore radio integrato e Wi-Fi		TM Lex 45 RFEW S	p. 39
	con ricevitore radio integrato, rilevamento ostacoli e Wi-Fi		TM Lex 45 RODW S	p. 40

Motori tubolari Ø59

Finecorsa meccanico			TM Roll 59 S	p. 49
	con manovra di soccorso		TM Roll 59 H S	p. 50
	con ricevitore radio integrato		TM Roll 59 RM S	p. 51
Finecorsa elettronico	con ricevitore radio integrato		TM Roll 59 RFE S	p. 52
	con ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili		TM Roll 59 RFO S	p. 53

Motori tubolari Ø92

Finecorsa meccanico	con manovra di soccorso		TM Bigroll 92 H S	p. 59

Motori per tende alla veneziana

Tende veneziane in alluminio			VM 55	p. 61
Stecche motorizzate			VM 66	p. 62

Trasmettitori, centrali di comando e accessori p. 64

Guida alla scelta

Motori tubolari Ø35 mm applicati a tapparelle.
Tapparella con stecca altezza max 40 mm e spessore 9 mm

Altezza tapparella fino a 1,5 m

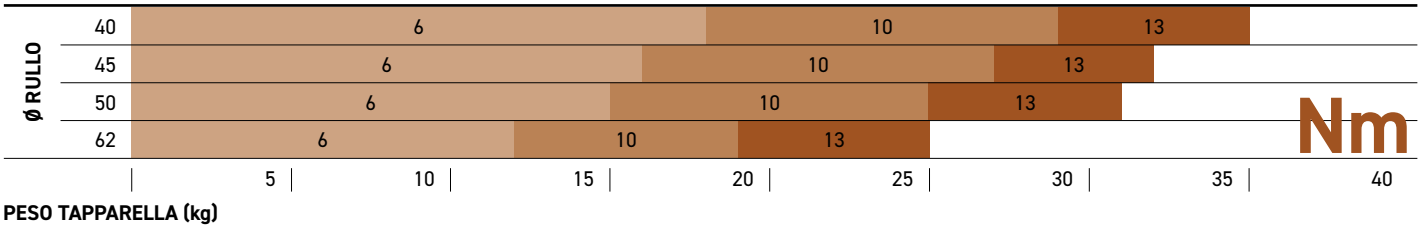

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 1,5 a 2,5 m

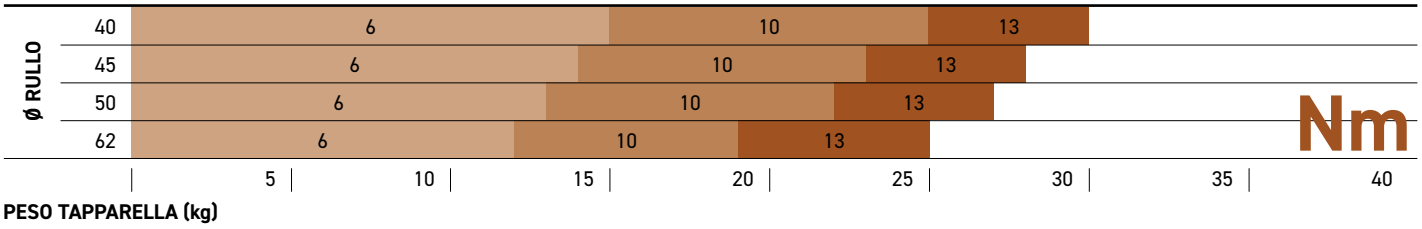

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 2,5 a 3,5 m

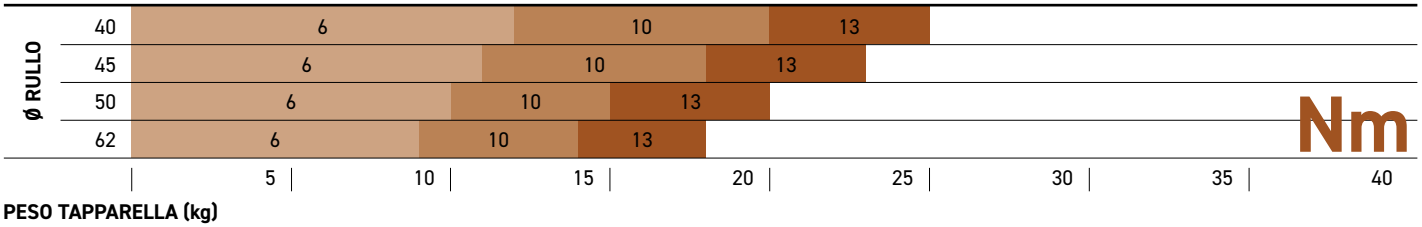

PESO TAPPARELLA (kg)

Nota. I valori riportati in tabella possono anche raddoppiare in base allo spessore del materiale utilizzato. Inoltre la presenza di forti attriti può incidere sul peso effettivo che il motore dovrà sollevare.

Tende o zanzariere. Per automatizzare tende tecniche o zanzariere bisogna tenere in considerazione solo il peso della barra utilizzata per mantenere in tensione il telo.

Configurazioni disponibili del motore Ø35 mm

Ø35 mm

Finecorsa meccanico	**TM VEO 35-6-28**	**TM VEO 35-10-17**	**TM VEO 35-13-14**
Finecorsa elettronico	**TM VEO 35-6-28 FE**	**TM VEO 35-10-17 FE**	**-**
Finecorsa elettronico, encoder e ricevitore radio integrato	**TM VEO 35-6-28 RFE**	**TM VEO 35-10-17 RFE**	**-**
Finecorsa elettronico, con ricevitore radio integrato e Wi-Fi	**TM VEO 35-6 28 RFEW**	**TM VEO 35-10-17 RFEW**	**-**

Accessori standard inclusi

La tabella indica gli accessori standard forniti per ogni modello di motore tubolare

Ø35 mm

Modello	Codice	Adattatore quadrato	Puleggia	Corona	Staffa	Occhiello
TM VEO 35-6-28 S	27Y001	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-10-17 S	27Y002	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-13-14 S	27Y003	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-6-28	27V001	163488	--	--	--	--
TM VEO 35-10-17	27V002	163488	--	--	--	--
TM VEO 35-13-14	27V003	163488	--	--	--	--
TM VEO 35-6-28 FE S	27Y049	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-10-17 FE S	27Y050	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-6-28 RFE S	27Y005	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-10-17 RFE S	27Y006	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-6-28 RFEW S	27Y066	16Y028	--	--	--	--
TM VEO 35-10-17 RFEW S	27Y067	16Y028	--	--	--	--

TM Veo Ø35

Motore tubolare Ø35 mm con finecorsa meccanico
Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore potente e silenzioso: alte prestazioni con massima silenziosità (fino a 13 Nm)
- Design compatto: ideale per qualsiasi applicazione, anche in spazi ridotti
- Ideale per tende avvolgibili e tapparelle
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø38 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10×10 per tubo Ø35 mm

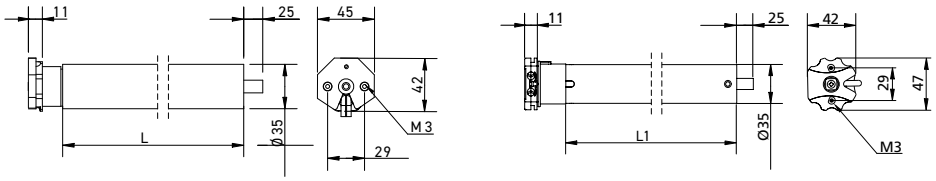

Modelli

Testa standard	TM VEO 35-6-28 S	TM VEO 35-10-17 S	TM VEO 35-13-14 S
Codice	27Y001	27Y002	27Y003
Lunghezza L (mm)	410	410	410
Testa V2	**TM VEO 35-6-28**	**TM VEO 35-10-17**	**TM VEO 35-13-14**
Codice	27V001	27V002	27V003
Lunghezza L1 (mm)	410	410	410

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø40 mm	15	25	30
Velocità (giri/min)	28	17	14
Coppia (Nm)	6	10	13
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	121	121	121
Corrente nominale (A)	0,53	0,53	0,53
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44

Cavi



Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

TM Veo Ø35 FE

Motore tubolare Ø35 mm con finecorsa elettronico

- Motore potente e silenzioso: alte prestazioni con massima silenziosità (fino a 10 Nm)
- Ideale per tende avvolgibili e tapparelle
- Regolazione intelligente dei finecorsa: semplice e precisa con il dispositivo dedicato (codice 16Y027)
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø38 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10×10 per tubo Ø35 mm

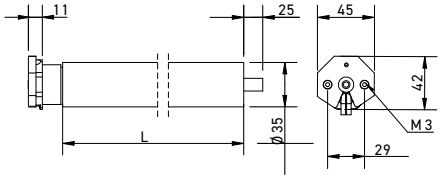

Modelli

	TM VEO 35-6-28 FE S	TM VEO 35-10-17 FE S
Codice	27Y049	27Y050
Lunghezza L (mm)	410	410

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø40 mm	15	25
Velocità (giri/min)	28	17
Coppia (Nm)	6	10
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	121	121
Corrente nominale (A)	0,53	0,53
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44

Cavi



Accessori

AX TM-001

Dispositivo di collaudo per motori elettronici

Codice 16Y027

TM Veo Ø35 RFE

Motore tubolare Ø35 mm con finecorsa elettronico, encoder e ricevitore radio integrato. Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore potente e silenzioso: alte prestazioni con massima silenziosità (fino a 10 Nm)
- Ideale per tende avvolgibili e tapparelle
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø38 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10×10 per tubo Ø35 mm

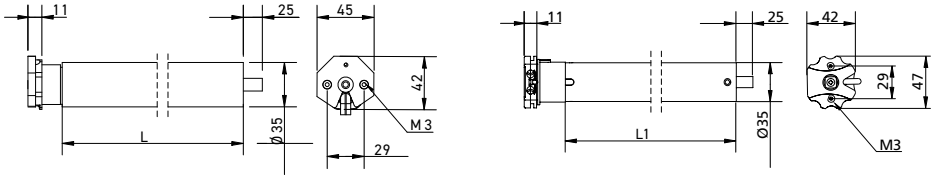

Modelli

Testa standard	TM VEO 35-6-28 RFE S	TM VEO 35-10-17 RFE S
Codice	27Y005	27Y006
Lunghezza L (mm)	530	530
Testa V2	**TM VEO 35-6-28 RFE**	**TM VEO 35-10-17 RFE**
Codice	27V005	27V006
Lunghezza L1 (mm)	530	530

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø40 mm	15	25
Velocità (giri/min)	28	17
Coppia (Nm)	6	10
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	144	144
Corrente nominale (A)	0,63	0,63
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44

Cavi



marrone = fase
blu = neutro
nero = pulsante
bianco = sensore vento
giallo/verde = terra

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Veo Ø35 RFEW

Motore tubolare Ø35 mm con finecorsa elettronico, ricevitore radio integrato e Wi-Fi

- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø38 mm
- Ricevitore Wi-Fi integrato: per un'installazione facile e veloce, senza gateway aggiuntivi
- Motore potente e silenzioso: alte prestazioni con massima silenziosità (fino a 6 Nm)
- Ideale per tende avvolgibili e tapparelle
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz e connettività Wi-Fi per un controllo affidabile e versatile
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10×10 per tubo Ø35 mm

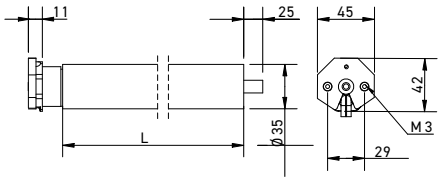

Modello

	TM VEO 35-6-28 RFEW S	TM VEO 35-10-17 RFEW S
Codice	27Y066	27Y067
Lunghezza L (mm)	530	530

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø40 mm	15	25
Velocità (giri/min)	28	17
Coppia (Nm)	6	10
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	144	144
Corrente nominale (A)	0,63	0,63
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44

Cavi



marrone = linea 2
blu = neutro
nero = linea 1
bianco = programmazione
giallo/verde = terra

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TUBO	PULEGGIA (Plastica)	CORONA (Plastica)
Ottagonale Ø40×0,6 	**AX TM 35-001** **COD. 162710** **Plastica** 	**AX TM 35-007** **COD. 162711** **Plastica** 
Tondo Ø40×1,5 	**AX TM 35-002** **COD. 163510** **Plastica** 	**AX TM 35-008** **COD. 163511** **Plastica** 
Tondo Ø43×1,5 	**AX TM 35-003** **COD. 162712** **Plastica** 	**AX TM 35-009** **COD. 163423** **Plastica** 
Tondo Ø44 	**AX TM 35-004** **COD. 162713** **Plastica** 	
Tondo Ø50×1,5 	**AX TM 35-005** **COD. 162757** **Plastica** 	**AX TM 35-010** **COD. 162709** **Plastica** 
Ogiva Ø60 ondulato 	**AX TM 35-006** **COD. 162782** **Plastica** 	**AX TM 35-011** **COD. 162783** **Plastica** 

ACCESSORI (Metallo)	DESCRIZIONE	MODELLO
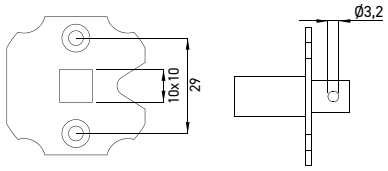	Adattatore per staffe da parete	**AX TM 35-012** **COD. 163488**
	Adattatore per staffe da parete	**AX TM 35-020** **COD. 16Y028**
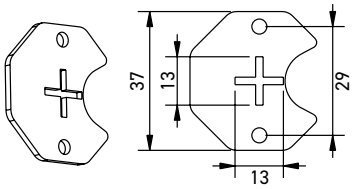	Adattatore per tende (max. 10 Nm)	**AX TM 35-013** **COD. 163412**
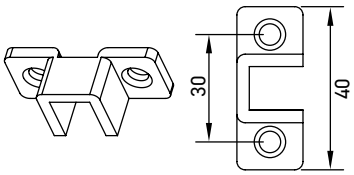	Staffa da parete 10×10 mm (max. 10 Nm)	**AX TM 35-014** **COD. 162729**
	Staffa da parete	**AX TM 35-015** **COD. 162764**
	Staffa da parete	**AX TM 35-016** **COD. 163509**
	Staffa con regolazione verticale	**AX TM 35-017** **COD. 162733**
	Staffa da parete	**AX TM 35-018** **COD. 163477**
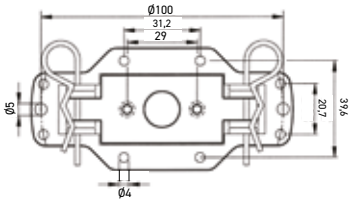	Staffa da cassonetto	**AX TM 35-019** **COD. 163490**

Guida alla scelta

Motori tubolari Ø45 mm applicati a tapparelle.
Tapparella con stecca altezza max 55 mm e spessore 14 mm

Altezza tapparella fino a 1,5 m

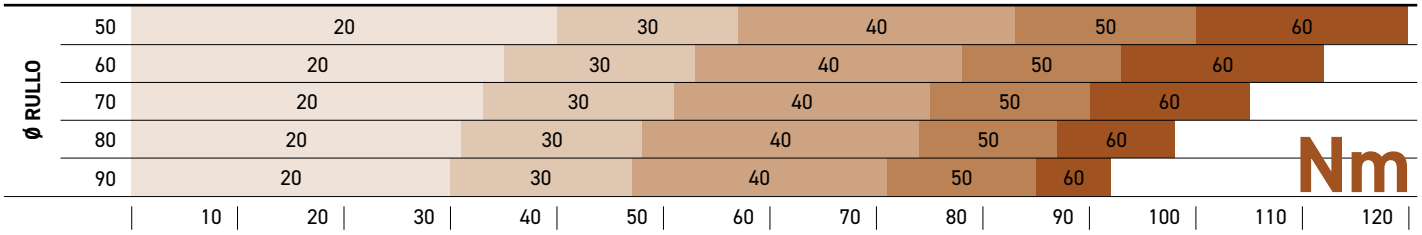

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 2,5 a 3,5 m

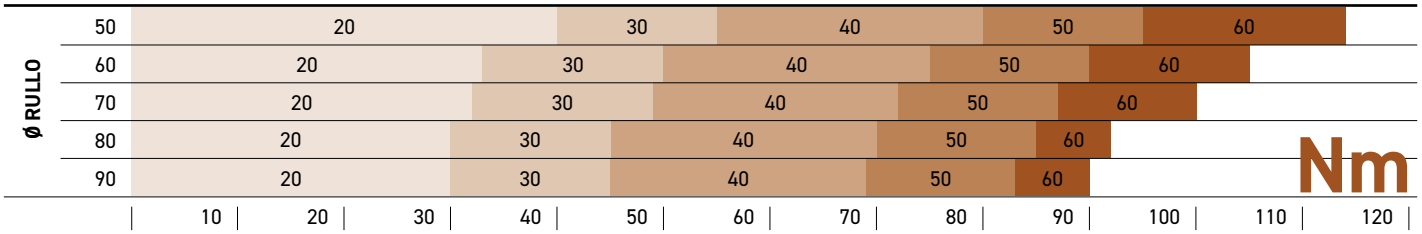

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 2,5 a 3,5 m

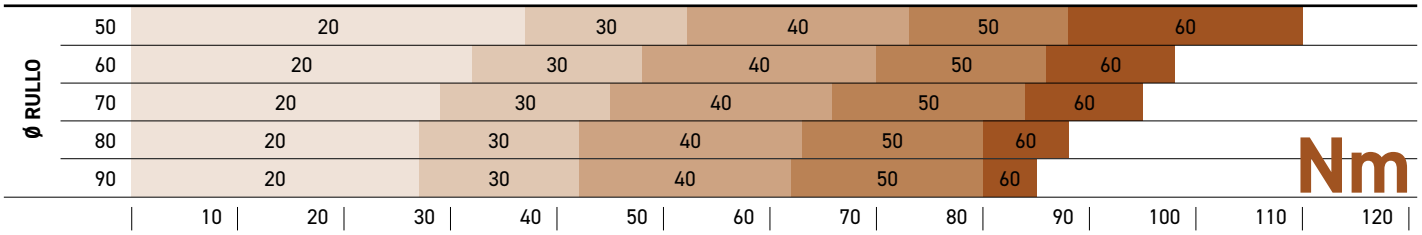

PESO TAPPARELLA (kg)

Configurazioni disponibili del motore Ø45 mm

Ø45 mm

Finecorsa meccanico	Modello base	**TM LEX 45-20-15**	**TM LEX 45-30-15**	**TM LEX 45-40-15**	**TM LEX 45-50-12**	**TM LEX 45-60-8**
	Ricevitore radio integrato	**TM LEX 45-20-15 RM**	**TM LEX 45-30-15 RM**	**TM LEX 45-40-15 RM**	**TM LEX 45-50-12 RM**	-
	Manovra di soccorso	**TM LEX 45-20-15 H**	**TM LEX 45-30-15 H**	**TM LEX 45-40-15 H**	**TM LEX 45-50-12 H**	**TM LEX 45-60-8 H**
	Manovra di soccorso e ricevitore radio	-	**TM LEX 45-30-15 HRM**	**TM LEX 45-40-15 HRM**	**TM LEX 45-50-12 HRM**	-
	Alimentazione a celle solari	**TM LEX 45-20-12 SRP**	-	-	**TM LEX 45-50-12 SRP**	-
Finecorsa elettronico	Ricevitore radio integrato	**TM LEX 45-20-15 RFE**	**TM LEX 45-30-15 RFE**	**TM LEX 45-40-15 RFE**	**TM LEX 45-50-12 RFE**	-
	Ricevitore radio integrato per tende a caduta	-	-	-	**TM LEX 45-50-12 RFET**	-
	Ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili	-	-	-	**TM LEX 45-50-12 RFO**	-
	Rilevamento ostacoli	**TM LEX 45-20-15 OD**	**TM LEX 45-30-15 OD**	**TM LEX 45-40-15 OD**	**TM LEX 45-50-12 OD**	-
	Ricevitore radio integrato e rilevamento ostacoli	**TM LEX 45-20-15 ROD**	**TM LEX 45-30-15 ROD**	**TM LEX 45-40-15 ROD**	**TM LEX 45-50-12 ROD**	-
	Ricevitore radio integrato e Wi-Fi	**TM LEX 45-20-15 RFEW**	**TM LEX 45-30-15 RFEW**	**TM LEX 45-40-15 RFEW**	**TM LEX 45-50-12 RFEW**	-
	Ricevitore radio integrato, rilevamento ostacoli e Wi-Fi	**TM LEX 45-20-15 RODW**	**TM LEX 45-30-15 RODW**	**TM LEX 45-40-15 RODW**	**TM LEX 45-50-12 RODW**	-

Accessori standard inclusi

La tabella indica gli accessori standard forniti per ogni modello di motore tubolare

Ø45 mm

Modello	Codice	Adattatore quadrato	Puleggia	Corona	Staffa	Occhiello
TM LEX 45-20-15 S	27Y007	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 S	27Y008	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 S	27Y009	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 S	27Y010	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-60-8 S	27Y011	163512	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15	27V007	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15	27V008	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15	27V009	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12	27V010	163417	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-60-8	27V011	163512	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 H S	27Y012	163472	162801	162802	163509	162825
TM LEX 45-30-15 H S	27Y013	163472	162801	162802	163509	162825
TM LEX 45-40-15 H S	27Y014	163472	162801	162802	163509	162825
TM LEX 45-50-12 H S	27Y015	163472	162801	162802	162829	162825
TM LEX 45-60-8 H S	27Y016	163472	162801	162802	162829	162825
TM LEX 45-30-15 HRM S	27Y025	163472	162801	162802	163509	162825
TM LEX 45-40-15 HRM S	27Y026	163472	162801	162802	163509	162825
TM LEX 45-50-12 HRM S	27Y027	163472	162801	162802	162829	162825
TM LEX 45-20-15 RM S	27Y017	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 RM S	27Y018	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 RM S	27Y019	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 RM S	27Y020	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 RM	27V017	163417	163401	162802	162847	--
TM LEX 45-30-15 RM	27V018	163417	163401	162802	162847	--
TM LEX 45-40-15 RM	27V019	163417	163401	162802	162847	--
TM LEX 45-50-12 RM	27V020	163417	163401	162802	162847	--

Ø45 mm

Modello	Codice	Adattatore quadrato	Puleggia	Corona	Staffa	Occhiello
TM LEX 45-20-12 SRP S	27Y028	163512	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 SRP S	27Y029	163512	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 RFE S	27Y021	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 RFE S	27Y022	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 RFE S	27Y023	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 RFE S	27Y024	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 RFE	27V021	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 RFE	27V022	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 RFE	27V023	163417	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 RFE	27V024	163417	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-50-12 RFET S	27Y060	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-50-12 RFO S	27Y051	163470	163401	163402	162829	--
TM LEX 45-50-12 RFO	27V051	163417	163401	163402	162829	--
TM LEX 45-20-15 OD S	27Y070	163512	163401	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 OD S	27Y071	163512	163401	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 OD S	27Y072	163512	163401	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 OD S	27Y073	163512	163401	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 ROD S	27Y043	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 ROD S	27Y044	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 ROD S	27Y045	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 ROD S	27Y046	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 RFEW S	27Y052	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 RFEW S	27Y053	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 RFEW S	27Y054	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 RFEW S	27Y055	163470	162801	162802	162829	--
TM LEX 45-20-15 RODW S	27Y056	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-30-15 RODW S	27Y057	163471	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-40-15 RODW S	27Y058	163470	162801	162802	163509	--
TM LEX 45-50-12 RODW S	27Y059	163470	162801	162802	162829	--

TM Lex Ø45

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico.
Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Design compatto: ideale per qualsiasi applicazione, anche in spazi ridotti
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete

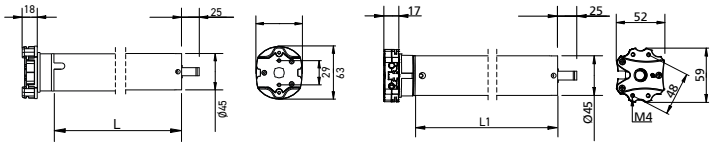

Modelli

Testa standard	TM LEX 45-20-15 S	TM LEX 45-30-15 S	TM LEX 45-40-15 S	TM LEX 45-50-12 S	TM LEX 45-60-8 S
Codice	27Y007	27Y008	27Y009	27Y010	27Y011
Lunghezza L (mm)	410	480	480	480	500
Testa V2	**TM LEX 45-20-15**	**TM LEX 45-30-15**	**TM LEX 45-40-15**	**TM LEX 45-50-12**	**TM LEX 45-60-8**
Codice	27V007	27V008	27V009	27V010	27V011
Lunghezza L1 (mm)	410	440	460	460	480

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95	114
Velocità (giri/min)	15	15	15	12	8
Coppia (Nm)	20	30	40	50	60
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	145	191	198	205	208
Corrente nominale (A)	0,64	0,83	0,86	0,89	0,92
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44	44

Cavi



Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

TM Lex Ø45 H

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità.
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete
- Occhiello

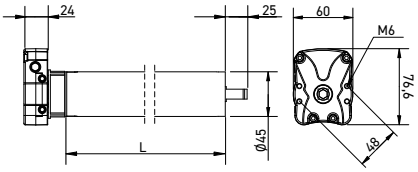

Modelli

	TM LEX 45-20-15 H S	TM LEX 45-30-15 H S	TM LEX 45-40-15 H S	TM LEX 45-50-12 H S	TM LEX 45-60-8 H S
Codice	27Y012	27Y013	27Y014	27Y015	27Y016
Lunghezza L (mm)	520	550	550	550	550

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95	114
Velocità (giri/min)	15	15	15	12	8
Coppia (Nm)	20	30	40	50	60
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	145	191	198	205	208
Corrente nominale (A)	0,64	0,83	0,86	0,89	0,92
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44	44

Cavi

Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

TM Lex Ø45 HRM

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico, ricevitore radio integrato (434,15 MHz) e manovra di soccorso

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità.
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete
- Occhiello

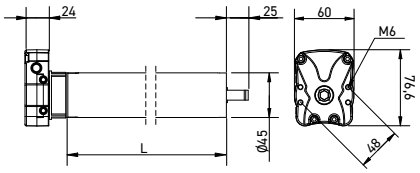

Modelli

	TM LEX 45-30-15 HRM S	TM LEX 45-40-15 HRM S	TM LEX 45-50-12 HRM S
Codice	27Y025	27Y026	27Y027
Lunghezza L (mm)	710	710	710

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	12
Coppia (Nm)	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	191	198	205
Corrente nominale (A)	0,83	0,86	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 RM

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico e ricevitore radio integrato. Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità.
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

Testa standard	TM LEX 45-20-15 RM S	TM LEX 45-30-15 RM S	TM LEX 45-40-15 RM S	TM LEX 45-50-12 RM S
Codice	27Y017	27Y018	27Y019	27Y020
Lunghezza L (mm)	550	580	580	580
Testa V2	**TM LEX 45-20-15 RM**	**TM LEX 45-30-15 RM**	**TM LEX 45-40-15 RM**	**TM LEX 45-50-12 RM**
Codice	27V017	27V018	27V019	27V020
Lunghezza L1 (mm)	620	620	620	620

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	145	191	198	205
Corrente nominale (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 SRP

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa meccanico.
Alimentazione a celle solari 12V

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità.
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Disponibile anche versione con batteria e ricevitore radio integrato (Codice 27Y074)

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete

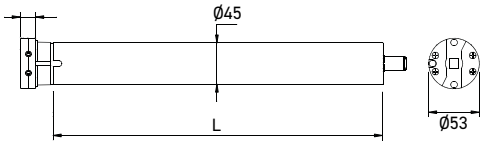

Modelli

	TM LEX 45-20-12 SRP S	TM LEX 45-50-12 SRP S
Codice	27Y028	27Y029
Lunghezza L (mm)	500	500

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	100
Velocità (giri/min)	12	12
Coppia (Nm)	20	50
Alimentazione (Vca - Hz)	12	12
Potenza elettrica massima (W)	45	72
Corrente nominale (A)	3,8	6
Lunghezza del cavo (m)	1	1
Classe di protezione (IP)	44	44

NOTA: i modelli SRP sono compatibili con i sensori SYROCO-RS e AX HURRICANE-RS.
Questi modelli non prevedono l'installazione di una pulsantiera esterna.

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM SPBPR

Pannello solare con batteria e ricevitore radio integrato

- Ideale per motorizzazioni esterne
- Disponibile pannello solare singolo (AX TM SP-001)
- Batteria con ricevitore integrato (Codice 16Y019)
- Disponibile caricatore esterno per la batteria

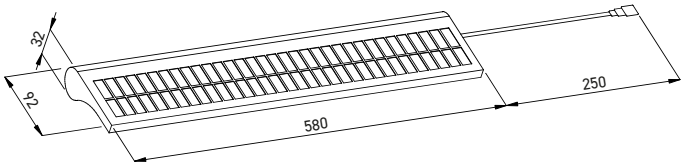

Modelli

	AX TM-SPBPR-001	AX TM-SP-001	AX TM-BPR-001
Codice	163459	16Y021	16Y019
Per motori CC fino a (Nm)	50	50	50
Tensione nominale (Vcc)	12	12	12
Corrente massima (A)	12	12	12
Frequenza (MHz)	434,15	-	434,15
Protezione (IP)	55	55	55
Pannello solare (W - V)	5 - 18	5 - 18	-
Batteria al litio (Ah - V)	5.1 - 12	-	5.1 - 12
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 / +55	-20 / +55	-15 / +55
Dimensioni (mm)	580×92×32	580×92×32	595×35×35

TM Lex Ø45 RFE

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico, encoder e ricevitore radio integrato. Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità
- Compatibile con sicur block
- Rilevamento affidabile dello stallo

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

Testa standard	TM LEX 45-20-15 RFE S	TM LEX 45-30-15 RFE S	TM LEX 45-40-15 RFE S	TM LEX 45-50-12 RFE S
Codice	27Y021	27Y022	27Y023	27Y024
Lunghezza L (mm)	550	600	600	600
Testa V2	**TM LEX 45-20-15 RFE**	**TM LEX 45-30-15 RFE**	**TM LEX 45-40-15 RFE**	**TM LEX 45-50-12 RFE**
Codice	27V021	27V022	27V023	27V024
Lunghezza L1 (mm)	550	600	600	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	161	200	228	228
Corrente nominale (A)	0,69	0,87	0,99	0,99
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 RFET

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato per tende a caduta

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tende a caduta
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

	TM LEX 45-50-12 RFET S
Codice	27Y060
Lunghezza L (mm)	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	95
Velocità (giri/min)	12
Coppia (Nm)	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50
Potenza elettrica massima (W)	228
Corrente nominale (A)	0,99
Lunghezza del cavo (m)	2,5
Classe di protezione (IP)	44

Cavi



Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 RFO

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili. Disponibile in due versioni: testa standard e testa V2

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle a lamelle orientabili
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

Testa standard	TM LEX 45-50-12 RFO S
Codice	27Y051
Lunghezza L (mm)	660

Testa V2	TM LEX 45-50-12 RFO
Codice	27V051
Lunghezza L1 (mm)	660

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	95
Velocità (giri/min)	12
Coppia (Nm)	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50
Potenza elettrica massima (W)	228
Corrente nominale (A)	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5
Classe di protezione (IP)	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 OD

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico e rilevamento ostacoli

- Rilevamento ostacoli: arresto automatico del motore quando si incontra un ostacolo che garantisce la protezione del sistema
- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle e tende da sole
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Apprendimento finecorsa automatico, semiautomatico e manuale
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità nel rilevamento ostacoli

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete

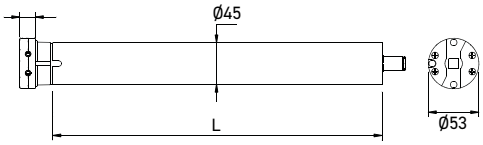

Modelli

	TM LEX 45-20-15 OD S	TM LEX 45-30-15 OD S	TM LEX 45-40-15 OD S	TM LEX 45-50-12 OD S
Codice	27Y070	27Y071	27Y072	27Y073
Lunghezza L (mm)	550	600	600	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	161	200	218	228
Corrente nominale (A)	0,69	0,87	0,95	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi



Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

AX TM-001

Dispositivo di collaudo per motori elettronici

Codice 16Y027

TM Lex Ø45 ROD

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico, ricevitore radio integrato e rilevamento ostacoli

- Rilevamento ostacoli: arresto automatico del motore quando si incontra un ostacolo che garantisce la protezione del sistema
- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità nel rilevamento ostacoli

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

	TM LEX 45-20-15 ROD S	TM LEX 45-30-15 ROD S	TM LEX 45-40-15 ROD S	TM LEX 45-50-12 ROD S
Codice	27Y043	27Y044	27Y045	27Y046
Lunghezza L (mm)	550	600	600	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	161	200	228	228
Corrente nominale (A)	0,69	0,87	0,99	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 RFEW

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico, ricevitore radio integrato e Wi-Fi

- Ricevitore Wi-Fi integrato: per un'installazione facile e veloce, senza gateway aggiuntivi
- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tende avvolgibili, tapparelle e tende da sole
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz e connettività Wi-Fi per un controllo affidabile e versatile
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

	TM LEX 45-20-15 RFEW S	TM LEX 45-30-15 RFEW S	TM LEX 45-40-15 RFEW S	TM LEX 45-50-12 RFEW S
Codice	27Y052	27Y053	27Y054	27Y055
Lunghezza L (mm)	550	600	600	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	161	200	228	228
Corrente nominale (A)	0,69	0,87	0,99	0,99
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi



Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Lex Ø45 RODW

Motore tubolare Ø45 mm con finecorsa elettronico, ricevitore radio integrato, Wi-Fi e rilevamento ostacoli

- Rilevamento ostacoli: arresto automatico del motore quando si incontra un ostacolo che garantisce la protezione del sistema
- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz e connettività Wi-Fi per un controllo affidabile e versatile
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø50 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità
- Ricevitore Wi-Fi integrato: per un'installazione facile e veloce, senza gateway aggiuntivi

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 10x10
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø60 mm
- Staffa da parete



Modelli

	TM LEX 45-20-15 RODW S	TM LEX 45-30-15 RODW S	TM LEX 45-40-15 RODW S	TM LEX 45-50-12 RODW S
Codice	27Y056	27Y057	27Y058	27Y059
Lunghezza L (mm)	550	600	600	600

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø50 mm	40	55	80	95
Velocità (giri/min)	15	15	15	12
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	161	200	228	228
Corrente nominale (A)	0,69	0,87	0,99	0,89
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi



Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Ottagonale Ø52 	**AX TM 45-001** **COD. 162751** **Plastica** 	**AX TM 45-019** **COD. 162752** **Plastica** 
Ottagonale Ø57 	**AX TM 45-002** **COD. 162866** **Plastica** 	**AX TM 45-020** **COD. 162867** **Plastica** 
Ottagonale Ø60×0,5 	**AX TM 45-003** **COD. 163401** **Plastica** 	**AX TM 45-021** **COD. 163402** **Plastica** 
Ottagonale Ø60 	**AX TM 45-004** **COD. 162801** **Plastica** 	**AX TM 45-022** **COD. 162802** **Plastica** 
Ottagonale Ø70 	**AX TM 45-005** **COD. 162718** **Metallo** 	**AX TM 45-023** **COD. 162719** **Plastica** 

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Stella Ø60 	**AX TM 45-006** **COD. 162716** **Metallo** 	**AX TM 45-024** **COD. 162715** **Plastica** 
ZF54 	**AX TM 45-007** **COD. 162808** **Plastica** 	**AX TM 45-025** **COD. 162809** **Plastica** 
ZF64 	**AX TM 45-008** **COD. 163424** **Plastica** 	**AX TM 45-026** **COD. 162891** **Plastica** 
ZF80 	**AX TM 45-009** **COD. 162898** **Plastica** 	**AX TM 45-027** **COD. 162899** **Plastica** 

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Tondo Ø60×1,5 	**AX TM 45-010** **COD. 162762** **Plastica** 	**AX TM 45-028** **COD. 162763** **Plastica** 
Tondo Ø70×1,5 	**AX TM 45-011** **COD. 162798** **Plastica** 	**AX TM 45-029** **COD. 162799** **Plastica** 
Deprat Ø62 	**AX TM 45-012** **COD. 162767** **Plastica** 	**AX TM 45-030** **COD. 162862** **Plastica** 
Deprat Ø89 	**AX TM 45-013** **COD. 162806** **Metallo** 	**AX TM 45-031** **COD. 162807** **Plastica** 
Ogiva Ø63 Rollerbat 	**AX TM 45-014** **COD. 163413** **Metallo** 	**AX TM 45-032** **COD. 163414** **Plastica** 

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Ogiva Ø70 Rollerbat 	**AX TM 45-015** **COD. 163415** **Metallo** 	**AX TM 45-033** **COD. 163416** **Plastica** 
Ogiva Ø70 	**AX TM 45-016** **COD. 163404** **Metallo** 	**AX TM 45-034** **COD. 162721** **Plastica** 
Ogiva Ø78 Rollerbat 	**AX TM 45-017** **COD. 163405** **Metallo** 	**AX TM 45-035** **COD. 163406** **Plastica** 
Ogiva Ø78 piatta 	**AX TM 45-018** **COD. 162758** **Plastica** 	**AX TM 45-036** **COD. 162759** **Plastica** 
Ogiva Ø85 	**AX TM 45-057** **COD. 162896** **Plastica** 	**AX TM 45-056** **COD. 162895** **Plastica** 

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
	Adattatore base per staffe da parete (eccetto 163479) - Max 30 Nm	**AX TM 45-037** **COD. 163471** **Metallo**
	Adattatore base per staffe da parete (eccetto 163479) - Max 60 Nm	**AX TM 45-038** **COD. 163470** **Metallo**
	Adattatore quadrato 10×10 per motori Ø45 mm, TM LEX S e TM LEX RM S	**AX TM 45-055** **COD. 16Y024** **Metallo**
	Adattatore per TM LEX OD e TM LEX SRP	**AX TM 45-040** **COD. 163512** **Metallo**
	Staffa perno quadrato (per motore TM LEX, TM LEX RM, TM LEX RFO e TM LEX RFE Ø45)	**AX TM 45-039** **COD. 163417** **Metallo**
	Adattatore per TM LEX H, TM LEX HRM / essenziale per staffe da parete (eccetto 163479)	**AX TM 45-041** **COD. 163472** **Metallo**
	Staffa di supporto con regolazione verticale	**AX TM 45-042** **COD. 163476** **Metallo**
	Staffa di supporto con regolazione verticale	**AX TM 45-043** **COD. 162822** **Metallo**
	Staffa da parete	**AX TM 35-015** **COD. 162764** **Metallo**
	Staffa da parete	**AX TM 35-018** **COD. 163477** **Metallo**

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
	Staffa da parete	**AX TM 45-046** **COD. 162829** **Metallo**
	Staffa da parete	**AX TM 35-016** **COD. 163509** **Metallo**
	Staffa di supporto con regolazione verticale	**AX TM 35-017** **COD. 162733** **Metallo**
	Staffa da parete	**AX TM 45-049** **COD. 163479** **Metallo**

ADATTATORI PER TESTA	DESCRIZIONE	CODICE
	Staffa da parete	**AX TM 45-050** **COD. 163474** **Metallo**
	Staffa di supporto con regolazione verticale	**AX TM 45-051** **COD. 163473** **Metallo**
	Staffa a stella in alluminio - Max 50 Nm	**AX TM 45-052** **COD. 163475** **Metallo**
	Staffa a fissaggio rapido (max. 20 Nm) (per motore TM LEX, TM LEX RM, TM LEX RFE)	**AX TM 45-053** **COD. 163418** **Plastica**
	Staffa a fissaggio rapido (max. 50 Nm) (per motore TM LEX, TM LEX RM, TM LEX RFE, TM LEX RFO)	**AX TM 45-054** **COD. 163419** **Metallo**

Guida alla scelta

Motori tubolari Ø59 mm applicati a tapparelle
Tapparella con stecca altezza max 55 mm e spessore 14 mm

Altezza tapparella fino a 1,5 m

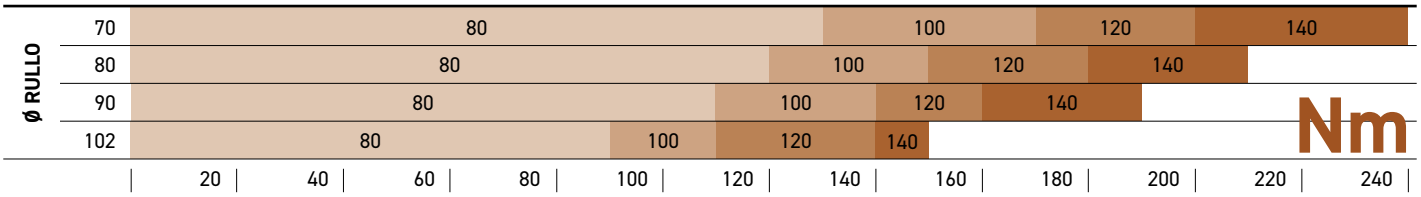

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 1,5 a 2,5 m

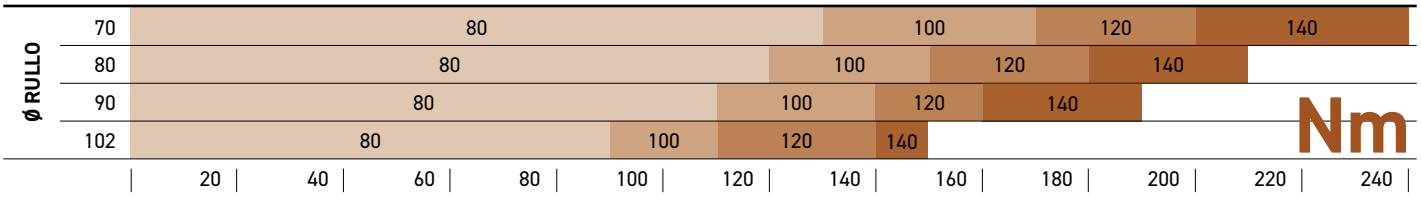

PESO TAPPARELLA (kg)

Altezza tapparella da 2,5 a 3,5 m

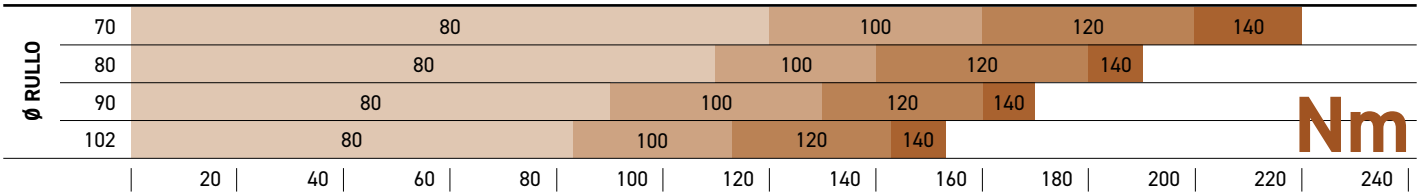

PESO TAPPARELLA (kg)

Configurazioni disponibili del motore Ø59 mm

Ø59 mm

Finecorsa meccanico	Modello base	**TM ROLL 59-80-15**	**TM ROLL 59-100-9**	**TM ROLL 59-120-9**	**TM ROLL 59-140-7**
	Manovra di soccorso	**TM ROLL 59-80-15 H**	**TM ROLL 59-100-9 H**	**TM ROLL 59-120-9 H**	**TM ROLL 59-140-7 H**
	Ricevitore radio integrato	**TM ROLL 59-80-15 RM**	**TM ROLL 59-100-12 RM**	**-**	**TM ROLL 59-140-7 RM**
Finecorsa elettronico	Encoder con ricevitore radio integrato	**TM ROLL 59-80-15 RFE**	**TM ROLL 59-100-12 RFE**	**-**	**TM ROLL 59-140-7 RFE**
	Ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili	**TM ROLL 59-80-15 RFO**	**-**	**TM ROLL 59-120-9 RFO**	**TM ROLL 59-140-7 RFO**

Accessori standard inclusi

La tabella indica gli accessori standard forniti per ogni modello di motore tubolare

Ø59 mm

Modello	Codice	Adattatore quadrato	Puleggia	Corona	Staffa	Occhiello
TM ROLL 59-80-15 S	27Y030	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-100-9 S	27Y031	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-120-9 S	27Y047	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-140-7 S	27Y034	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-80-15 H S	27Y032	standard	162726	162727	162731	162825
TM ROLL 59-100-9 H S	27Y033	standard	162726	162727	162731	162825
TM ROLL 59-120-9 H S	27Y048	standard	162726	162727	162731	162825
TM ROLL 59-140-7 H S	27Y035	standard	162726	162727	162731	162825
TM ROLL 59-80-15 RM S	27Y036	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-100-12 RM S	27Y037	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-140-7 RM S	27Y038	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-80-15 RFE S	27Y061	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-100-12 RFE S	27Y062	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-140-7 RFE S	27Y063	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-80-15 RFO S	27Y064	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-120-9 RFO S	27Y080	standard	162726	162727	162731	--
TM ROLL 59-140-7 RFO S	27Y081	standard	162726	162727	162731	--

TM Roll Ø59

Motore tubolare Ø59 mm con finecorsa meccanico

- Potente: motore ad alte prestazioni che garantisce un movimento veloce e affidabile
- Design compatto: ideale per qualsiasi applicazione, anche in spazi ridotti
- Ideale per tende da sole, tapparelle e porte avvolgibili
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø70 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 16x16
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø70 mm
- Staffa da parete

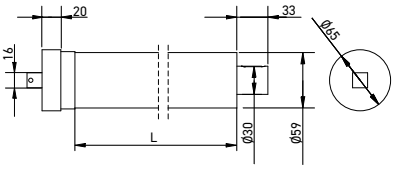

Modelli

	TM ROLL 59-80-15 S	TM ROLL 59-100-9 S	TM ROLL 59-120-9 S	TM ROLL 59-140-7 S
Codice	27Y030	27Y031	27Y047	27Y034
Lunghezza L (mm)	580	580	580	580

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø70 mm	125	165	200	230
Velocità (giri/min)	15	9	9	7
Coppia (Nm)	80	100	120	140
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	330	340	350	385
Corrente nominale (A)	1,43	1,52	1,56	1,66
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi



Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

TM Roll Ø59 H

Motore tubolare Ø59 mm con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

- Potente: motore ad alte prestazioni che garantisce un movimento veloce e affidabile
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità.
- Ideale per tende da sole, tapparelle e porte avvolgibili
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø70 mm

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 16x16
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø70 mm
- Staffa da parete
- Occhiello

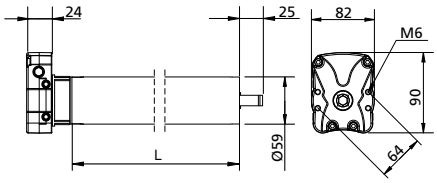

Modelli

	TM ROLL 59-80-15 H S	TM ROLL 59-100-9 H S	TM ROLL 59-120-9 H S	TM ROLL 59-140-7 H S
Codice	27Y032	27Y033	27Y048	27Y035
Lunghezza (mm)	570	570	570	570

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø70 mm	125	165	200	230
Velocità (giri/min)	15	9	9	7
Coppia (Nm)	80	100	120	140
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	330	340	350	385
Corrente nominale (A)	1,43	1,52	1,56	1,66
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44	44

Cavi



Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

TM Roll Ø59 RM

Motore tubolare Ø59 mm con finecorsa meccanico e ricevitore radio integrato

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Compatto e resistente: un design salvaspazio che garantisce una resistenza e una durata eccezionali, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente senza comprometterne la solidità
- Ideale per tende da sole, tapparelle e porte avvolgibili
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø70 mm
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 16x16
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø70 mm
- Staffa da parete

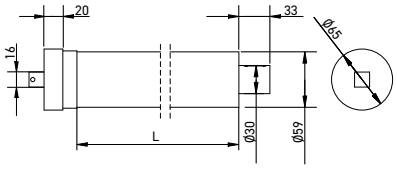

Modelli

	TM ROLL 59-80-15 RM S	TM ROLL 59-100-12 RM S	TM ROLL 59-140-7 RM S
Codice	27Y036	27Y037	27Y038
Lunghezza L (mm)	700	700	700

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø70 mm	125	165	230
Velocità (giri/min)	15	12	7
Coppia (Nm)	80	100	140
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	330	345	385
Corrente nominale (A)	1,43	1,54	1,66
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Roll Ø59 RFE

Motore tubolare Ø59 con finecorsa elettronico, encoder e ricevitore radio integrato

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tende da sole, tapparelle e porte avvolgibili
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø70 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 16x16
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø70 mm
- Staffa da parete

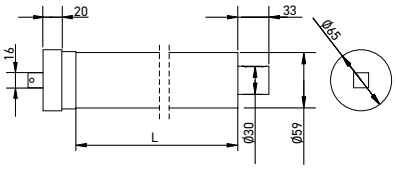

Modelli

	TM ROLL 59-80-15 RFE S	TM ROLL 59-100-12 RFE S	TM ROLL 59-140-7 RFE S
Codice	27Y061	27Y062	27Y063
Lunghezza L (mm)	650	650	650

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø70 mm	125	165	230
Velocità (giri/min)	15	12	7
Coppia (Nm)	80	100	140
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	330	345	385
Corrente nominale (A)	1,43	1,54	1,66
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TM Roll Ø59 RFO

Motore tubolare Ø59 con finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato per tapparelle a lamelle orientabili

- Motore silenzioso: funziona in modo fluido e non rumoroso, garantendo il massimo comfort in qualsiasi ambiente
- Ideale per tapparelle a lamelle orientabili
- Frequenza di lavoro sicura: 434,15 MHz che garantisce un segnale stabile senza rischio di interferenze
- Finecorsa elettronico: unisce praticità e precisione alla funzionalità del controllo remoto
- Configurazione della posizione intermedia: consente di scegliere la posizione ideale, offrendo il pieno controllo della luce e della privacy
- Ricevitore radio integrato: offre la massima potenza e affidabilità per un maggiore controllo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø70 mm
- Tecnologia con encoder integrato: assicura movimenti precisi, fluidi e massima affidabilità

Accessori in dotazione

- Adattatore quadrato 16 x16
- Puleggia e corona per tubo ottagonale Ø70 mm
- Staffa da parete

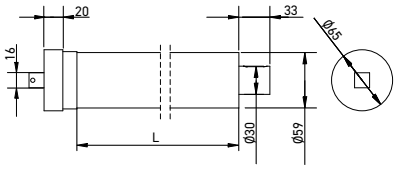

Modelli

	TM ROLL 59-80-15 RFO S	TM ROLL 59-120-9 RFO S	TM ROLL 59-140-7 RFO S
Codice	27Y064	27Y080	27Y081
Lunghezza L (mm)	650	650	650

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) Valore calcolato con rullo Ø70 mm	125	200	230
Velocità (giri/min)	15	9	7
Coppia (Nm)	80	120	140
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	330	350	385
Corrente nominale (A)	1,43	1,56	1,66
Lunghezza del cavo (m)	2,5	2,5	2,5
Classe di protezione (IP)	44	44	44

Cavi

Accessori

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Ottagonale Ø70 	**AX TM 59-001** **COD. 162726** **Metallo** 	**AX TM 59-010** **COD. 162727** **Plastica** 
Tondo Ø70 	**AX TM 59-002** **COD. 162864** **Plastica** 	**AX TM 59-011** **COD. 162865** **Plastica** 
Tondo Ø80 	**AX TM 59-003** **COD. 162746** **Plastica** 	**AX TM 59-012** **COD. 162747** **Plastica** 
Tondo Ø100×3,5 	**AX TM 59-004** **COD. 162859** **Metallo** 	**AX TM 59-013** **COD. 162858** **Plastica** 
Tondo Ø103 	**AX TM 59-005** **COD. 162775** **Metallo** 	**AX TM 59-014** **COD. 162774** **Plastica** 

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Ogiva Ø78 piatta 	**AX TM 59-006** **COD. 162861** **Metallo** (Metallico) 	**AX TM 59-015** **COD. 162860** **Plastica** 
Ogiva Ø78 bat 	**AX TM 59-007** **COD. 162784** **Metallo** 	**AX TM 59-016** **COD. 162785** **Plastica** 
Ogiva Ø85 	**AX TM 59-008** **COD. 162894** **Metallo** 	**AX TM 59-017** **COD. 162893** **Plastica** 
Deprat Ø89 	**AX TM 59-009** **COD. 163407** **Plastica** 	**AX TM 59-018** **COD. 163408** **Plastica** 

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
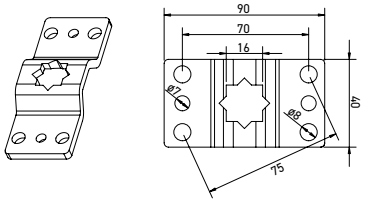	Supporto da parete 16×16 mm	**AX TM 59-019** **COD. 162731** **Metallo**
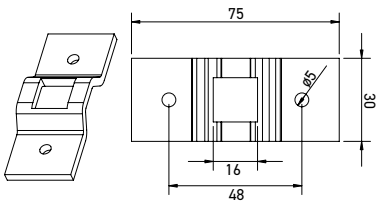	Supporto da parete 16×16 mm	**AX TM 59-020** **COD. 162819** **Metallo**
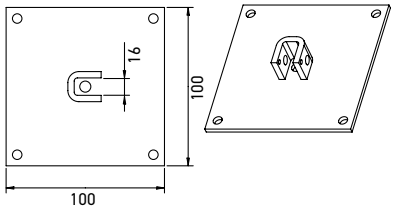	Supporto a piastra quadra 16×16 mm	**AX TM 59-021** **COD. 162734** **Metallo**

Accessori per test e sicurezza

CAVO TEST PER MOTORI TUBOLARI

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
	Dispositivo di collaudo per motori meccanici	**AX TM-022** **COD. 163517**
	Dispositivo di collaudo per motori elettronici	**AX TM-001** **COD. 16Y027**

DISPOSITIVI DI SICUREZZA / PARACADUTE

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
	Paracadute per motori tubolari Ø45	**AX TM 45-054** **COD. 163485**
	Paracadute per motori tubolari Ø59	**AX TM 59-023** **COD. 163486**
	Adattatore ottagonale da 70 mm per paracadute Ø45-Ø59	**AX TM-002** **COD. 163487**

ACCESSORI PER MOTORI TUBOLARI CON MANOVRA DI SOCCORSO MANUALE

ACCESSORI (Metallo)	DESCRIZIONE	MODELLO
	Asta articolata 1300 mm	**AX TM-003** **COD.163504** **Metallo**
	Asta articolata 1800 mm	**AX TM-004** **COD. 162736** **Metallo**
	Asta fissa 1300 mm	**AX TM-005** **COD. 163505** **Metallo**
	Asta a scomparsa 1500 mm	**AX TM-006** **COD. 163506** **Metallo**
	Occhiolo 80 mm	**AX TM-007** **COD. 162825** **Metallo**
	Occhiolo 170 mm	**AX TM-008** **COD. 163507** **Metallo**
	Snodo 45° - 250 mm	**AX TM-009** **COD. 162823** **Metallo**
	Snodo 90° - 400 mm	**AX TM-010** **COD. 162824** **Metallo**
	Snodo 45° per asta a scomparsa 163506	**AX TM-011** **COD. 163508** **Metallo**

TM Bigroll Ø92 H

Motore tubolare Ø92 mm con finecorsa meccanico e manovra di soccorso

- Potente: motore ad alte prestazioni che garantisce un movimento veloce e affidabile
- Ideale per porte avvolgibili
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Adatto per tubi di avvolgimento da Ø100 mm

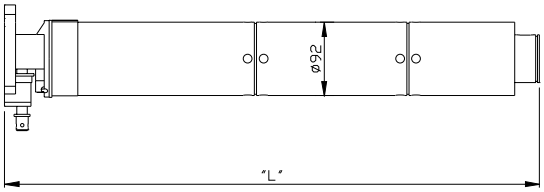

Modelli

	TM BIGROLL 92-300-9 H S
Codice	27Y039
Lunghezza L (mm)	607

Dati del prodotto

Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø100 mm	300
Carico massimo (kg) - Valore calcolato con rullo Ø133 mm	230
Velocità (giri/min)	9
Coppia (Nm)	300
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50
Potenza elettrica massima (W)	816
Corrente nominale (A)	3,55
Lunghezza del cavo (m)	2,5
Classe di protezione (IP)	44

Cavi



Accessori per TM 92-300-9 H

TUBO	PULEGGIA	CORONA
Ø101,6×2 	**AX TM 92-001** **COD. 163462** **Metallo** 	**AX TM 92-003** **COD. 163463** **Plastica** 
Ø133×2,5 	**AX TM 92-002** **COD. 163464** **Metallo** 	**AX TM 92-004** **COD. 163465** **Plastica** 

ACCESSORI	DESCRIZIONE	MODELLO
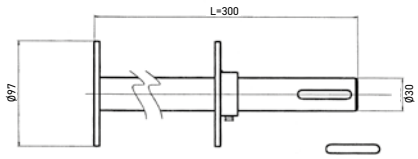	Kit albero flangia Ø30 L=300 Albero con flange regolabili per tubo 101,6×2	**AX TM 92-010** **COD. 163466** **Metallo**
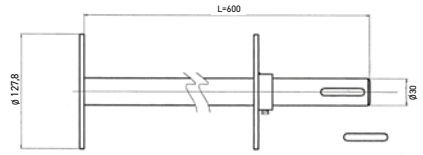	Kit albero flangia Ø30 L=600 Albero con flange regolabili per tubo 133,6×2,5	**AX TM 92-011** **COD. 163467** **Metallo**
	Paracadute per motoriduttori tubolari Ø92	**AX TM 92-012** **COD. 163469** **Metallo**
	Cuscinetto	**AX TM 92-013** **COD. 163468** **Metallo**
	Occhiello	**AX TM 92-014** **COD. 163451** **Metallo**

VM 55

Motore con finecorsa meccanico per tende veneziane in alluminio

- Forte e potente: motore ad alte prestazioni, progettato per offrire lunga durata e resistenza anche in condizioni di uso intenso
- Ideale per tende veneziane in alluminio
- Finecorsa meccanico: consente un'installazione precisa e personalizzata, garantendo un controllo ottimale e senza sforzo
- Utilizzo senza pensieri: progettato per prestazioni ottimali senza necessità di manutenzione
- Inclinazione e sollevamento
- Resistenza all'acqua IP54
- Adattatore di fissaggio 14×3,4 (16Y014)

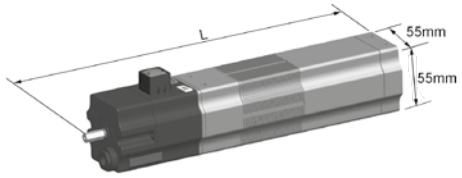

Accessori in dotazione

- Adattatore di fissaggio

Modelli

	VM 55-2X3-26	VM 55-2X45-26
Codice	27Y041	27Y042
Lunghezza L (mm)	284	300

Dati del prodotto

Velocità (giri/min)	26	26
Coppia (Nm)	2×3	2×4.5
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50	230-50
Potenza elettrica massima (W)	131	152
Corrente nominale (A)	0.58	0.67
Temperatura di esercizio (°C)	-10 ÷ +50	-10 ÷ +50
Classe di protezione (IP)	54	54
Limite massimo di rotazione (giri)	100	100
Tempo di corsa (min)	>6	>6

Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando da utilizzare

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

VM 66

Motore con finecorsa lineare per stecche motorizzate

- Forte e potente: motore ad alte prestazioni, progettato per offrire lunga durata e resistenza anche in condizioni di uso intenso
- Ideale per stecche motorizzate
- Movimento lineare accurato: garantisce un funzionamento regolare e coerente e un controllo preciso in ogni posizione
- Utilizzo senza pensieri: progettato per prestazioni ottimali senza necessità di manutenzione
- Finecorsa meccanico affidabile con limite regolabile

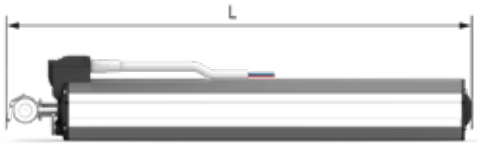

Accessori in dotazione

- Adattatore di fissaggio

Modelli

	VM 66-500-300
Codice	27Y065
Lunghezza L (mm)	420

Dati del prodotto

Forza (N)	500
Corsa (mm)	300
Alimentazione (Vca - Hz)	230-50
Potenza elettrica massima (W)	185
Corrente nominale (A)	0,8
Temperatura di esercizio (°C)	-10 ÷ +50
Classe di protezione (IP)	55
Tempo di corsa (min)	>4

Accessori

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori

Codice 12Y708

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato 434,15 MHz con alimentazione da rete elettrica

Codice 12Y701

TRASMETTITORI E ACCESSORI

La gamma completa di accessori specifici per motori tubolari è disponibile a pag. 64.

Centrali di comando

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y713

CX CU3 - CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

Codice 12Y715 - 12Y716

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

Codice 12Y709

Trasmettitori, centrali di comando e accessori

Accessori

Transmettitori

TX PROTEO	p. 67
TX ARTEMIS	p. 68
TX LOKI	p. 69

Centrali di comando

CX CU1 434	p. 70
CX CU3 - CX CU4	p. 71
RX MT 434	p. 71
CX PRG2	p. 72
CX PRG3	p. 72

Sensori

AX SYROCO-RS	p. 73
AX MISTRAL	p. 73
AX HURRICANE-RS	p. 73

Moduli di comando miniaturizzati

CX DEV	p. 74
CX DEV WIFI	p. 76

TX PROTEO

Trasmettitore a 434,15 MHz per tende da sole e tapparelle

- Disponibile nei modelli con 1, 4, 6, 12 canali per comandare contemporaneamente uno o più sistemi automatizzati
- Funzione gruppi multipli per programmare fino a 8 gruppi di automazioni
- Possibilità di attivare / disattivare il sensore sole sulle centrali di comando e sui motori con centrale integrata
- Pulsante dedicato per comandare una luce di cortesia tramite il modulo CX DEV-R2 (solo per modelli TX PROTEO1 e TX PROTEO4)
- Dip-switch interno per programmare le funzioni delle centrali di comando SCREEN e dei motoritubolari con centrale integrata
- Comodo supporto a parete in dotazione
- Modello con display (PROTEO12-D) con funzioni avanzate:
  - possibilità di programmare fino a 5 eventi al giorno
  - modalità di funzionamento automatico o manuale
- Funzione globale per trasmettere contemporaneamente il comando a tutti i canali (solo versioni multicanale)

TX PROTEO1 434

TX PROTEO4 434

TX PROTEO6 434

TX PROTEO12 434

TX PROTEO12-D 434

Caratteristiche tecniche

Modello	TX PROTEO1 434	TX PROTEO4 434	TX PROTEO6 434	TX PROTEO12 434	TX PROTEO12-D 434
Codice	10Y704	10Y705	10Y706	10Y707	10Y708
Canali	1	4	6	12	12
Frequenza (MHz)	434,15				
Portata in campo libero (m)	300				
Alimentazione (tipo batteria)	1 x Litio 3V (CR2032)				
Assorbimento massimo (mA)	< 15				
Dimensioni (mm)	160×45×14				

TX ARTEMIS

Trasmettitore 434,15 MHz compatto da parete per tende e tapparelle

- I trasmettitori della serie ARTEMIS possono essere utilizzati come semplici trasmettitori da tavolo o da parete utilizzando la placca accessoria (AX ABLSW HOL, codice 163444)
- La placca è dotata di un magnete interno che garantisce l'aggancio del trasmettitore
- Disponibile nei modelli a 1, 2, 6 canali per comandare una o più automazioni contemporaneamente
- Possibilità di attivare / disattivare il sensore di sole sulle centrali remote e sui motori con centrale integrata (TX ARTEMIS6)
- Funzione globale per trasmettere contemporaneamente il comando a tutti e 6 i canali (solo TX ARTEMIS6)

TX ARTEMIS1 434

TX ARTEMIS2 434

TX ARTEMIS6 434

CODICE ACCESSORIO 163444

Caratteristiche tecniche

Modello	TX ARTEMIS1 434	TX ARTEMIS2 434	TX ARTEMIS6 434
Codice	10Y701	10Y702	10Y703
Canali	1	2	6
Frequenza (MHz)	434,15		
Portata in campo libero (m)	300		
Alimentazione (tipo batteria)	1 x Litio 3V (CR2032)		
Assorbimento massimo (mA)	< 25		
Dimensioni (mm)	49×53×13		

TX LOKI

Trasmettitore portatile 434,15 MHz per tende e tapparelle

- Disponibile nei modelli a 1, 2, 4 canali per comandare una o più automazioni contemporaneamente
- Funzione globale per trasmettere contemporaneamente il comando a tutti e 4 i canali (solo TX LOKI4)
- LED interno per programmare le funzioni delle centrali SCREEN e dei motori tubolari con centrale integrata
- Pratico occhiello per il fissaggio del trasmettitore ad un portachiavi
- Comodo supporto a parete in dotazione fissabile tramite adesivo (incluso) o predisposto per il fissaggio tramite vite

TX LOKI1 434

TX LOKI2 434

TX LOKI4 434

Caratteristiche tecniche

Modello	TX LOKI1 434	TX LOKI2 434	TX LOKI4 434
Codice	10Y712	10Y713	10Y714
Canali	1	2	4
Frequenza (MHz)	434,15		
Portata in campo libero (m)	300		
Alimentazione (tipo batteria)	1 x Litio 3V (CR2032)		
Assorbimento massimo (mA)	< 25		
Dimensioni (mm)	38×92×12		

CX CU1 434

Centrale di comando miniaturizzata da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

- Ingressi separati OPEN/CLOSE
- Ingresso per sensori AX MISTRAL regolabile da trasmettitore
- Gestione dei sensori AX SYROCO e AX HURRICANE via radio
- Ricevitore 434,15 MHz integrato
- Possibilità di memorizzare fino a 30 trasmettitori

Caratteristiche tecniche

Modello	CX CU1 434
Codice	12Y713
Alimentazione (Vca - Hz)	100Vac – 240Vac - 50/60Hz
Consumo energetico in standby (W)	<0,5
Carico massimo (W)	700
Classe di protezione (IP)	55
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Dimensioni (mm)	127×41×24

CX CU3 - CX CU4

Centrale di comando da esterno per l'automazione di tende o tapparelle

- Ingressi indipendenti per pulsanti SU/GIÙ oppure pulsante APRE/STOP/CHIUDE/STOP
- Ingresso per sensori AX MISTRAL
- Gestione dei sensori AX SYROCO e AX HURRICANE via radio
- Ingresso per gestire la chiusura con comando in arrivo da centrali antintrusione
- Ricevitore radio a innesto 434,15 MHz opzionale (RX MT 434, codice 11Y701)
- Possibilità di memorizzare fino a 30 trasmettitori
- CU3: uscita per 1 motore
- CU4: uscita per 2 motori indipendenti oppure funzionanti in modo sincronizzato sullo stesso asse

Caratteristiche tecniche

Modello	CX CU3	CX CU4
Codice	12Y715	12Y716
Alimentazione (Vca - Hz)	100Vac – 240Vac - 50/60Hz	100Vac – 240Vac - 50/60Hz
Consumo energetico in standby (W)	<0,5	<0,5
Carico massimo (W)	500	2×500
Classe di protezione (IP)	55	55
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Dimensioni (mm)	142×120×42	142×120×42

RX MT 434

Modulo ricevitore radio a innesto 434 MHz

Caratteristiche tecniche

Modello	RX MT 434
Codice	11Y701

CX PRG2

Scheda di espansione per 2 motori (comando singolo e multiplo)

- Possibilità di pilotare 2 attuatori utilizzando l'uscita di una singola centrale di comando o con un deviatore
- Possibilità di pilotare singolarmente i due motori in apertura e chiusura collegando due pulsanti sulle apposite uscite P1 e P2
- 2 uscite relè in grado di pilotare carichi fino a 1500W per ogni uscita

Caratteristiche tecniche

Modello	CX PRG2
Codice	12Y708
Alimentazione (Vca - Hz)	230 - 50
Carico massimo (W)	2×1500
Classe di protezione (IP)	55
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Dimensioni (mm)	127×41×24

CX PRG3

Scheda di espansione per 3 motori (comando multiplo)

- Possibilità di pilotare 3 attuatori utilizzando l'uscita di una singola centrale di comando o con un deviatore
- 3 uscite relè in grado di pilotare carichi fino a 1000W per ogni uscita

Caratteristiche tecniche

Modello	CX PRG3
Codice	12Y707
Alimentazione (Vca - Hz)	230 - 50
Carico massimo (W)	3×1000
Classe di protezione (IP)	55
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Dimensioni (mm)	113×113×57

AX SYROCO-RS

Sensore anemometrico a vibrazione via radio (434,15 MHz)

Caratteristiche tecniche

Modello	AX SYROCO-RS
Codice	18Y003
Alimentazione (Vca - Hz)	2 x alkaline AAA
Frequenza (MHz)	434,15
Classe di protezione (IP)	55
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Dimensioni (mm)	154×32×25

AX MISTRAL

Anemometro (segnale via cavo)

Caratteristiche tecniche

Modello	AX MISTRAL
Codice	18Y001
Classe di protezione (IP)	44
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60

AX HURRICANE-RS

Anemometro con sensore di sole e temperatura via radio (434,15 MHz)

Caratteristiche tecniche

Modello	AX HURRICANE-RS
Codice	18Y002
Alimentazione (Vca - Hz)	230 - 50
Frequenza (MHz)	434,15
Potenza assorbita (W)	3,5
Classe di protezione (IP)	44
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +60

CX DEV

- Ideali per il comando di dispositivi non raggiungibili direttamente via cavo
- Installazione a incasso all'interno delle normali scatole elettriche
- Alimentazione da rete con range esteso (85 ÷ 260 Vca - 50/60 Hz)
- Bassissimo consumo a riposo

CX DEV-T1 434

- 4 ingressi cablati per pulsanti N.A. (SU-STOP-GIÙ-PROG)
- Gestione movimento tende/tapparelle o gruppo

CX DEV-R1 434

- Ricevitore radio a 434,15 MHz con antenna integrata
- Compatibile con trasmettitori della serie TX PROTEO, TX ARTEMIS, TX LOKI e CX DEV-T1 434
- Memoria in grado di gestire fino a 30 canali radio
- Due ingressi cablati: salita e discesa
- Pulsante integrato per gestire le fasi di programmazione
- Gestione via radio della programmazione tramite un telecomando memorizzato
- Gestione via radio dei sensori climatici serie AX SYROCO-RS e AX HURRICANE-RS

CX DEV-R2 434

- Ricevitore radio a 434,15 MHz con antenna integrata
- Compatibile con trasmettitori della serie TX PROTEO, TX ARTEMIS, TX LOKI e CX DEV-T1 434
- Memoria in grado di gestire fino a 30 canali radio
- Due ingressi cablati programmabili
- Programmazione tramite pulsante integrato o trasmettitori
- Gestione via radio della programmazione tramite un telecomando memorizzato
- Uscita relè con contatti puliti per carichi fino a 500W

CX DEV-T1 434

Trasmettitore miniaturizzato integrato con alimentazione da rete elettrica

CX DEV-R1 434

Ricevitore miniaturizzato integrato per il controllo di un motore asincrono monofase

CX DEV-R2 434

Ricevitore miniaturizzato integrato per il controllo di un carico fino a 500W

Caratteristiche tecniche

Modello	CX DEV-T1 434	CX DEV-R1 434	CX DEV-R2 434
Codice	12Y701	12Y706	12Y702
Alimentazione (Vca - Hz)	85 - 260 / 50 - 60	85 - 260 / 50 - 60	85 - 260 / 50 - 60
Frequenza	434,15 MHz	434,15 MHz	434,15 MHz
Assorbimento a riposo (mA)	0,15	0,25	0,25
Dimensioni (mm)	20×34×41	20×34×41	20×34×41

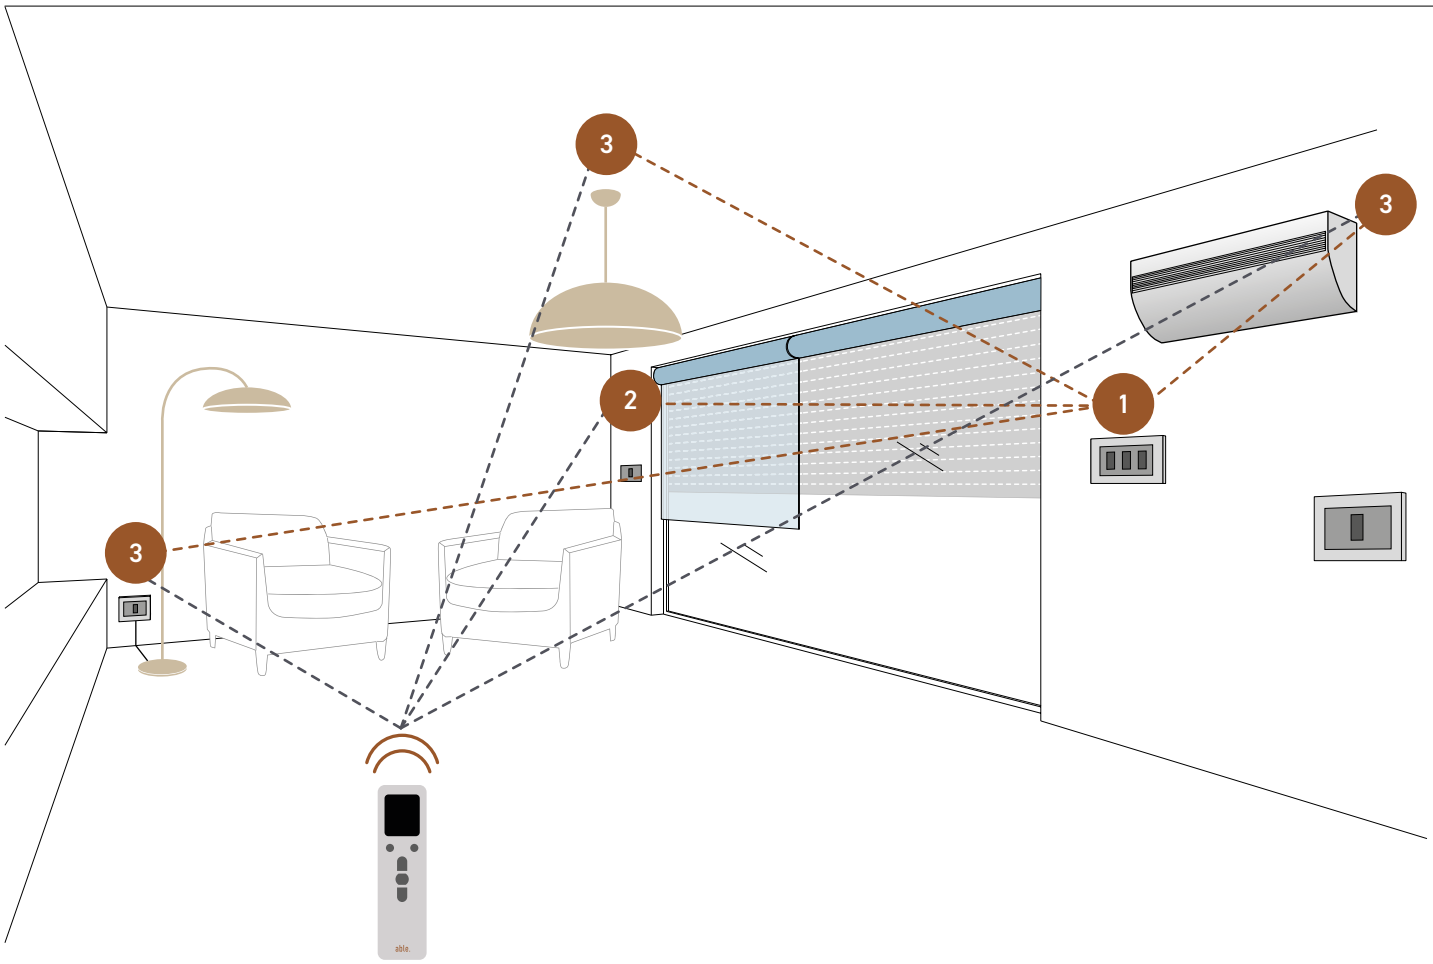

Moduli di comando

1. CX DEV-T1 434
2. CX DEV-R1 434
3. CX DEV-R2 434

CX DEV-T1 434

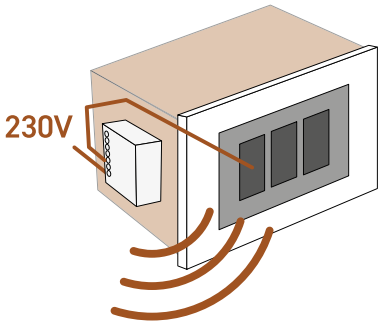

CX DEV-R1 434

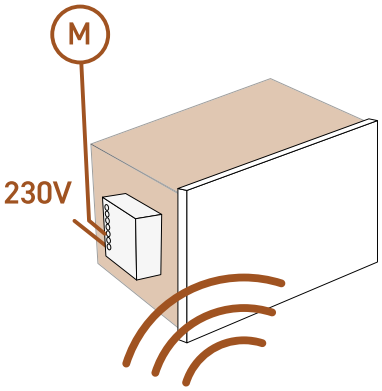

CX DEV-R2 434

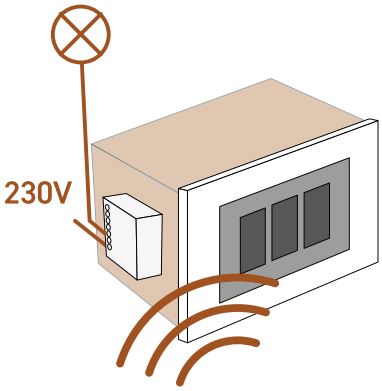

CX DEV WIFI

Moduli di comando miniaturizzati Wi-Fi

- Ideali per il comando di dispositivi non raggiungibili direttamente via cavo
- Installazione a incasso all'interno delle normali scatole elettriche
- Alimentazione da rete con range esteso (85 ÷ 260 Vca - 50/60 Hz)
- Bassissimo consumo a riposo

CX DEV-R1 WIFI

- Ricevitore Wi-Fi
- Compatibile con l'app "Able to Use"
- Due ingressi cablati: salita e discesa
- Pulsante integrato per gestire le fasi di programmazione

CX DEV-R2 WIFI

- Ricevitore Wi-Fi
- Compatibile con l'app "Able to Use"
- Due ingressi cablati programmabili
- Programmazione tramite app Able to Use
- Uscita relè con contatti puliti per carichi fino a 500W

CX DEV-R1 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un motore asincrono monofase

CX DEV-R2 WIFI

Ricevitore Wi-Fi miniaturizzato per il controllo di un carico fino a 500W

Caratteristiche tecniche

Modello	CX DEV-R1 WIFI	CX DEV-R2 WIFI
Codice	12Y709	12Y710
Alimentazione (Vca - Hz)	85 - 260 / 50 - 60	85 - 260 / 50 - 60
Frequenza	2,4 GHz	2,4 GHz
Assorbimento a riposo (mA)	0,25	0,25
Dimensioni (mm)	20×34×41	20×34×41

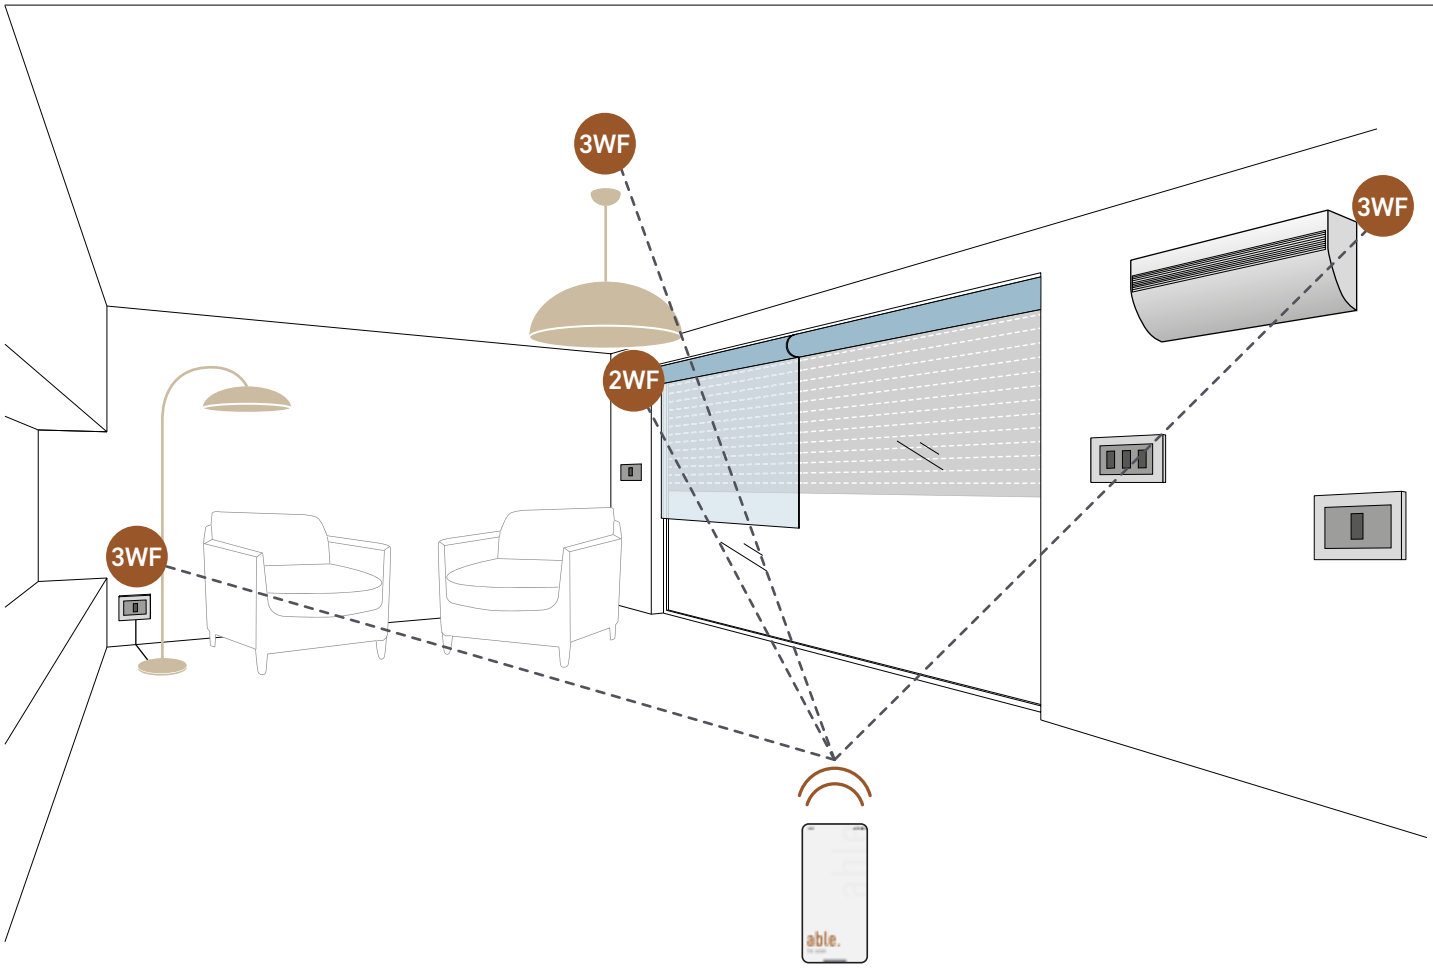

Moduli di comando

2WF CX DEV-R1 WIFI

3WF CX DEV-R2 WIFI

CX DEV-R1 434

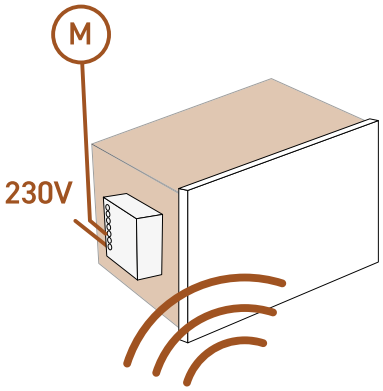

CX DEV-R2 434

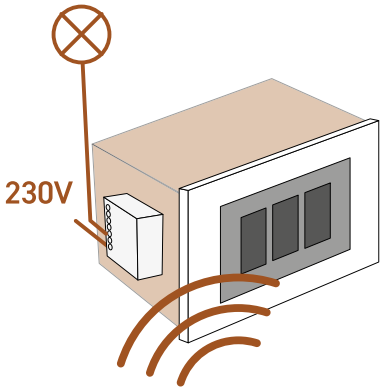

HEADQUARTER

ITALIA
V2 SPA
Corso Principi di Piemonte, 65/67
12035 RACCONIGI (ITALIA)
Tel. +39 0172 812411
Fax. +39 0172 84050
info@ableautomation.com
Website ableautomation.com

@Able_automation
Able
Able Automation

WORLDWIDE

ITALIA
V2 SPA
Corso Principi di Piemonte, 65/67
12035 RACCONIGI (ITALIA)
Tel. +39 0172 812411
Fax. +39 0172 84050
info@ableautomation.com

FRANCIA
AFCA – V2 SAS
4 bis, rue Henri Becquerel
69747 GENAS (FRANCE)
Tel. +33 4 72791030
Fax +33 4 72791039
commercial@afca.fr

PORTOGALLO
V2 AUTOMATISMOS PORTUGAL LDA
Rua Fernão Magalhães, Lote 119
2435-087 CAXARIAS (PORTUGAL)
Tel. +351 249 571 511
Fax +351 249 571 512
portugal@ableautomation.com

SPAGNA
VIDUE SPAIN SL
C. Can MItjans 48, puerta 31
Cerdanyola del Vallès
08290 Barcelona (ESPAÑA)
Tel. +34 93 6991500
Fax +34 93 6992855
spain@ableautomation.com

TUNISIA
V2 TUNISIE SARL
47, rue El Moez El Manzah 1
1004 TUNIS (TUNISIE)
Tel. +216 71 767447
Fax +216 71 767443
v2tunisie@gnet.tn

MAROCCO
V2 DOMOTIQUE MAROC SARL
17, Rue Amyot, Quartier des hôpitaux
CASABLANCA (MAROC)
Tel. +212 522 860400
Fax + 212 522 861514
v2maroc@v2maroc.com

ALTRI PAESI
Contatti HEADQUARTER

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono da considerarsi puramente indicative. Able si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti a propria discrezione.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie sono protetti da brevetti, modelli di design e marchi registrati. Qualsiasi violazione sarà perseguita a norma di legge.

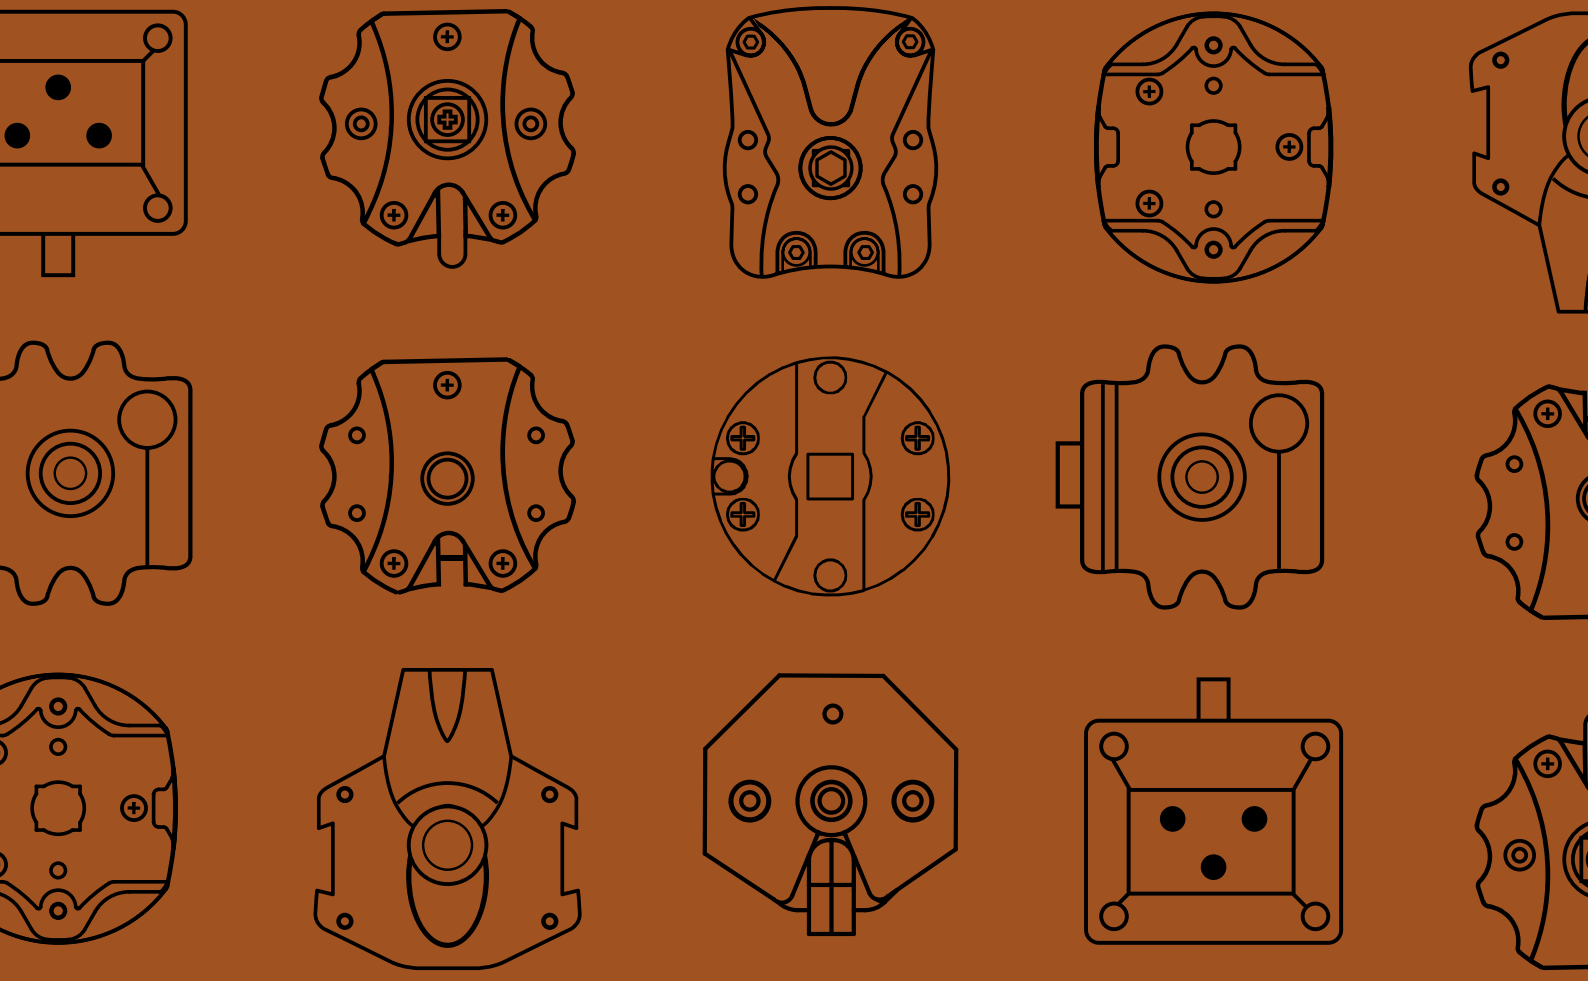

ableautomation.com